

felicis

リアル5.1ch デジタル・サラウンドホームシアター

REAL 5.1 HOME THEATRE SYSTEM
WITH ONLY A SINGLE COMPONENT

次世代5.1chホームシアター現る

HT-C810

オープンプライス

- BK (ブラック)
4541.887005109
- WH (ホワイト)
4541.887005161

消費電力：100W(最大)
(待機時)：10W
外形寸法：約810(W)×180(H)×125(D)/mm
質量：約10.3kg
アンプユニット：実用最大出力(システム合計) 80W
フロント：3インチ+3インチ 10W+10W
センター：2インチ+2インチ 10W
サラウンド：(2インチ+2インチ)×2 10W+10W
ウーファー：4インチ+4インチ 15W+15W
S/N比：81dB



HTC-810 (32 Inch)



HT-C1200

オープンプライス

- BK (ブラック)
4541.887005086
- WH (ホワイト)
4541.887005099

消費電力：130W(最大)
(待機時)：13W
外形寸法：約1065(W)×186(H)×127(D)/mm
質量：約14.4kg
アンプユニット：実用最大出力(システム合計) 125W
フロント：3インチ+3インチ 15W+15W
センター：2インチ+2インチ+1インチ 15W
サラウンド：(2インチ+2インチ+2インチ+2インチ)×2 15W+15W
ウーファー：5.25インチ+5.25インチ 25W+25W
S/N比：81dB



HTC-1200 (42 Inch)



セット内容 (810・1200共通)

- | | | | |
|----------------|-----------------|-----------|--------------|
| 本体(1) | リモートコントローラー(1) | 音声ケーブル(1) | 取扱説明書/保証書(1) |
| スピーカーネット(1) | リモコン用単4型乾電池(2) | 同軸ケーブル(1) | |
| オーディオ延長ケーブル(1) | オーディオ凸⇒凹ケーブル(1) | | |


主な仕様 (810・1200共通)

電源電圧：AC100V 50/60Hz
動作環境温度：約5~35℃



- 外部音声入力端子
- 光(角型)デジタル音声入力端子×2
 - 同軸デジタル音声入力端子×2
 - アナログ音声入力端子×2

1ボディ、1パッケージで面倒な配線不要

(配線例)

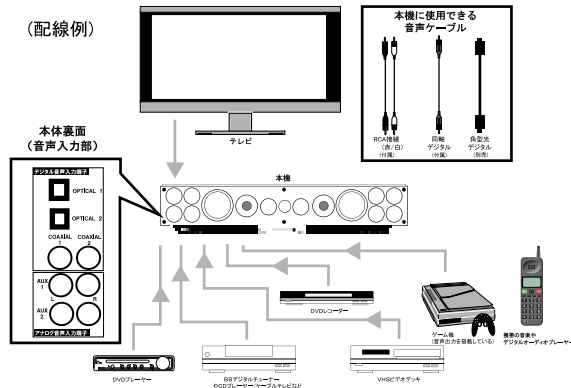

フロントやリアスピーカーの面倒な配線が不要。テレビやDVDプレーヤー、ゲーム機やその他のAV機器と最大6台つなぐことができます。

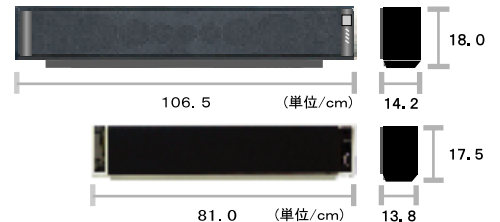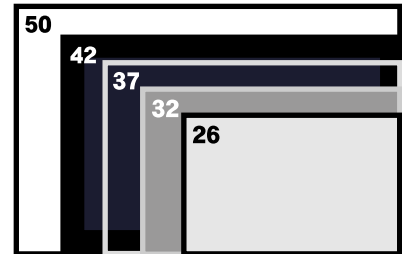

※本機はAACフォーマット音声(BS/地上波デジタル放送の5.1ch音声等)は再生しません

■総発売元 エスケイジャパン株式会社
 本社 TEL (092)921-4210 FAX (092)921-2595 東京 TEL (03)3863-6710 FAX (03)3863-6819
 大阪 TEL (06)6770-2603 FAX (06)6770-2545 受付時間：月曜～金曜日(祝日・休日は除く) 午前9時～午後5時

■このカタログの内容は2006年12月現在のものです