

CO₂ マネージャー 保証書

持込修理

本書は、お買上げの日から下記期間中、故障が発生した場合に、下記記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間中に故障した場合には無料修理をさせていただきます。

(イ)無料修理をご依頼になる場合には、お買上げの販売店に製品と本書をご持参、ご提示いただき、お申し付けください。

(ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合は、ご相談窓口にご連絡ください。

2. ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買上げの販売店、またはご相談窓口へご連絡ください。

3. ご宿泊等で本書に記入の販売店で無料修理を受取が不可能な場合は、ご相談窓口へご連絡ください。

4. 保証期間中でもある場合は原則として、有料とさせていただきます。

(イ)ご使用の上での誤り、および不適な修理や改造による障害をおび損傷。

(ロ)お買い上げ後の落塵、水害、落雷、その他天災地変、および公害、煙害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定以外の使用電源(瓦、周波数)などによる故障および損傷。

(ハ)ご宿泊等で搭載された場合に生じる故障および損傷。

(ト)本書に記載の表示のない場合。

(ホ)本書に記載の表示の年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合。This warranty is valid only in Japan.

5. 本書は、盗難、火災などの不可抗力による破壊または失火した場合は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を約束するものです。

従つてこの保証書によつて、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買上げの販売店、またはご相談窓口へご連絡ください。

*諸説・範囲・古龍壳・オーケション・個人貴重・サウザイン店などによる販売品については、昇等の責任の範囲ではありません。

*保証期間経過後の修理は補修性部品のみの有効期間については取扱説明書をご覧ください。

*修理費ご依頼の上、持参及びお持ち帰りの交通費、またご送付される場合の送料及びその他の費用はお客様のご負担となります。

*保証の範囲、修理・交換を限度とします。また、故障その他のによる逸失利益、その他製品使用上で生じた直接または間接の損害については、その責任範囲に含まれません。

*出張修理を依頼され、本体に原因がないと判断した場合は、保証期間中であっても出張料などを申し受けますので、あらかじめ承知あきください。(出張修理対象製品のみ)

ご販売店様へ：必要事項をご記入のうえ、お客様にお渡しください。

CO2MG			
品 番	対 象 部 分	期 間 (お買上げ日より)	保 証 の 条 件
保 証 期 間	本 体	1 年	持 込 修 理
お買上げ日	年	月	日
お 客 様	お名前 ご住所 電 話	様	
販 売 店	販売店名 ご住所 電 話		印

※個人情報の取扱いについて

弊社は、お客様の個人情報の保護に関する法律を遵守し、お客様の個人情報の保護に努めます。

お客様の個人情報は、弊社製品の保証・アフターサービスのみに利用し、他の目的には利用いたしません。

お客様の同意なく第三者への提供・提供を行なうことはありません。

弊社は、お客様の個人情報を適切に管理されるよう、業務委託先に対して指示・監督を行なうなど充分な注意を払います。

エスケイジャパン株式会社

【ご相談窓口】〒818-0063 福岡県筑紫野市桜台 2-23-2 TEL:092-921-4210 Eメール:skjsupport@qtk.co.jp
電話受付時間 午前10時～午後1時、午後2時～午後5時 (土・日・祝日を除く)

(C)2019

CO₂濃度測定器 取扱説明書

品番 CO2MG

保証書付(裏表紙)

CO₂濃度
測定表示

USB
充電

温度表示

リチウムイオン
電池

湿度表示



もくじ

まず、付属品の確認を	1
安全上のご注意	1~3
各部のなまえ	4
使いかた	5~6
お手入れと保管について	7
修理サービスを依頼する前に	8
修理サービスについて	8
保証書	11 (裏表紙)

製品は日本国内用に設計されていますので、
国外では使用できません。
FOR USE IN JAPAN ONLY.

上手に使って 上手に節電

まず、付属品のご確認を!

安全上のご注意

付 属 品



取扱説明書 (本書)
(保証書付)

必ずお守りください。

※ご使用になる前に、この『安全上のご注意』をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

このCO₂マネージャーは、一般ご家庭用です。これ以外でのご使用は、絶対にしないでください。

この用途以外でのご使用(業務用)で発生した故障・修理・事故その他の不都合については、責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

表示について

※ここに表示している「安全上のご注意」は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。「警告」「注意」の2つに大別し、お知らせしています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警 告 取扱いを誤ると死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を表示しています。



注 意 取扱いを誤ると障害を負う可能性または物的損害のみが発生すると想定される内容を表示しています。

表示の例

お守りいただく内容の種類を、絵記号で区分し説明しています。
(下記はその一例です)



△ 記号は、「警告や注意を促す」内容のものです。

図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)を示しています。



◎ 記号は、してはいけない「禁止」内容のものです。

図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)を示しています。



● 記号は、必ず実行していただく「強制」内容のものです。

図の中に具体的な指示内容(左図の場合はUSBプラグをUSB端子から抜く)を示しています。

※お読みになった後も、お使いになる方がいつでも見られる所に、保管してください。

警告

MEMO

USBケーブルが傷んだり、差し込みがゆるいときは使用しない。

- 感電やショート・発火の原因になります。



禁止



充電時にUSBコードは根元まで確実に差し込む。



- 差し込みが不完全ですと、感電や発熱・発火による火災の原因になります。

ぬれた手でUSBプラグを抜き差ししない。

- 感電の原因になります。



禁止



異常時(異常音、こげ臭い等)は、運転を停止する。

- 異常のまま運転を続けると火災・感電の原因になります。



禁止



開口部やすき間にピンや針金等の金属物、異物を入れない。

- 感電や故障・火災の原因になります。



禁止



本体に水などをかけない。

- 感電やショート・発火の原因になります。



水場使用禁止




改造は絶対しない。また、修理技術者以外の人が分解したり修理しない。

- 火災・感電・ケガの原因となります。修理はお買い上げの販売店またはご相談窓口にご相談ください。



分解禁止



△ 注意

殺虫剤をかけたり、ベンジンやシンナーでふいたりしない。

●感電やショート・発火の原因になります。



本体に衣類、タオルやハンカチ等を掛けて使用しない。

●故障や火災の原因になります。



ご使用時や、移動時に衝撃を与えた引きずつたりしない。

●製品が破損したりタタミなどにキズが付くおそれがあります。




不安定な場所では使用しない。

●故障や事故の原因になります。



高温、多湿となる場所
(例:バスルーム)では使用しない。

●故障や火災の原因になります。



高温、高湿、火気の近く、油のかかる所では使用しない。

●火災の原因になります。



修理サービスを依頼する前に

●異常が生じたときは、下記内容をご確認ください。確認後も症状が改善されない場合は、お買上げの販売店にご相談ください。

こんなとき	お確かめください
電源が入らない	●電源ボタンを3秒以上長押ししていますか。 ●しっかりと充電されていますか。

修理サービスについて

(1) 保証書

●この説明書の裏表紙に保証書がついています。保証書は、お買上げの販売店で「販売店・お買上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間：お買上げ日から本体1年

(2) 修理を依頼されるとき

●保証期間中でも

保証書のご提示なし場合、有料修理となることがあります。

●保証期間を過ぎているときは

修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料にて修理いたします。

仕様

種類	CO2マネージャー		
品番	CO2MG	黄色点滅	800-1,199ppm
外形寸法	幅 約70mm 奥行 約35mm 高さ 約90mm	オレンジ色点滅 赤色点滅 4色点滅	1,200-1,599ppm 1,600-1,999ppm 2,000ppm以上
重量	約100g	動作時間	約5~7時間
USBケーブルの長さ	約0.9m	充電時間	約2~3時間
定格電圧	5V	温度測定範囲	0~50°C
リチウムイオン電池	1,200mAh	温度測定誤差範囲	±1°C
検出範囲	400-5,000ppm	湿度測定範囲	20%~95%RH
緑色点滅	400-799ppm	湿度測定誤差範囲	±3%RH

※製品は日本国内用に設計されていますので、国外では使用できません。FOR USE IN JAPAN ONLY.

愛情点検	長年ご使用のCO2マネージャーの点検を!		こんな症状はありませんか?	●USBケーブルが異常に熱い。 ●充電ができない。 ●焦げくさいにおいがする。 ●その他異常や故障がある。		以上のような症状のときは、 使用を中止し、故障や事故の 防止のため必ず販売店に 点検をご相談ください。
------	----------------------	--	---------------	--	--	--

お手入れと保管について

お手入れについて

警告

- お手入れの際は、必ず運転を停止し、USBケーブルを抜いてください。また、濡れた手で抜き差ししないでください。不意に作動してケガや感電の原因になります。
- お手入れの際は、本体を水につけたり、水をかけないでください。**感電やショート・故障のおそれがあります。**

注意

- 本体の汚れは、柔らかい布で空拭きしてください。汚れがひどい場合は、ぬるま湯か中性洗剤を布に含ませ拭きつけていただくと、汚れが取れやすくなります。また、中性洗剤を使用した場合は、水を含ませた布で完全に拭き取った後、さらに乾いた布で拭いてください。
- シンナー、ベンジン、アルコール、灯油、ベンゾール、みがき粉、アルカリ性洗剤、たわしなどは塗装面や樹脂部が変色、変質するおそれがあるため使用しないでください。
- 化学ぞうきんでこすったり、長時間接触させたままの場合、変質したり、塗装がはげたりすることがありますのでご注意ください。


お手入れのしかた

- 本体およびベースの汚れは、ぬるま湯か薄めた中性洗剤に浸した柔らかい布を良く絞って拭き取った後、乾いた布で軽く拭き取ってください。



保管のしかた

- 保管の際は、本体を袋に入れ、包装ケースまたはお手持ちの箱に入れて、湿気のないところに保管ください。



各部のなまえ

本体正面

*イラストは、製品と少し異なることがあります。



[検出範囲] : 400-5,000ppm [※1500PPM以上になったときにアラートが鳴ります。]



●本製品は二酸化炭素濃度の危機管理や人や動物の健康管理、生命維持、またはその他医療関係施設での使用は意図していません。

●本製品での測定値、またそれを利用した研究や結果を保証するものではありません。

●ppmとは、100万分のいくらであるかという割合を示す表記による単位です。500ppmの場合、バーセントに変換すると0.05%となります。

●空間全体での測定をすると、周辺環境によって測定値は変動いたします。

準備

1 電源を入れる

本体右側面の電源ボタンを3秒以上長押しして、電源を入れてください。
液晶表示に各測定値が表示されます。


2 電源を消す

本体右側面の電源ボタンを3秒以上長押しして、電源を消してください。

充電する場合


側面のUSB端子に、USBケーブルを接続して充電する。

充電中は、バッテリーアイコンが点滅します。
充電が完了すると点灯に変わります。

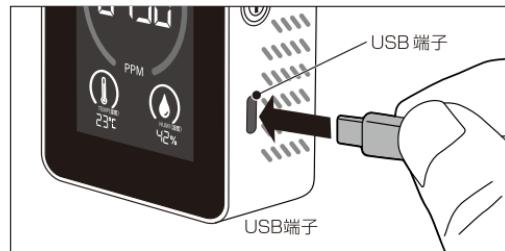

パソコンなどのUSB端子から使用する場合

USBケーブルのUSBプラグをパソコンのUSB端子に差し込む。



※USBプラグはパソコンのUSB端子に直接接続ください。
USBハブなどに接続すると、電源の容量が不足する場合があります。