


簡易窓枠アタッチメント取扱説明書


品番:SKJ-KYKM4

KJapan

窓枠アタッチメントの取り付け方 (左右開閉窓に取り付ける場合)

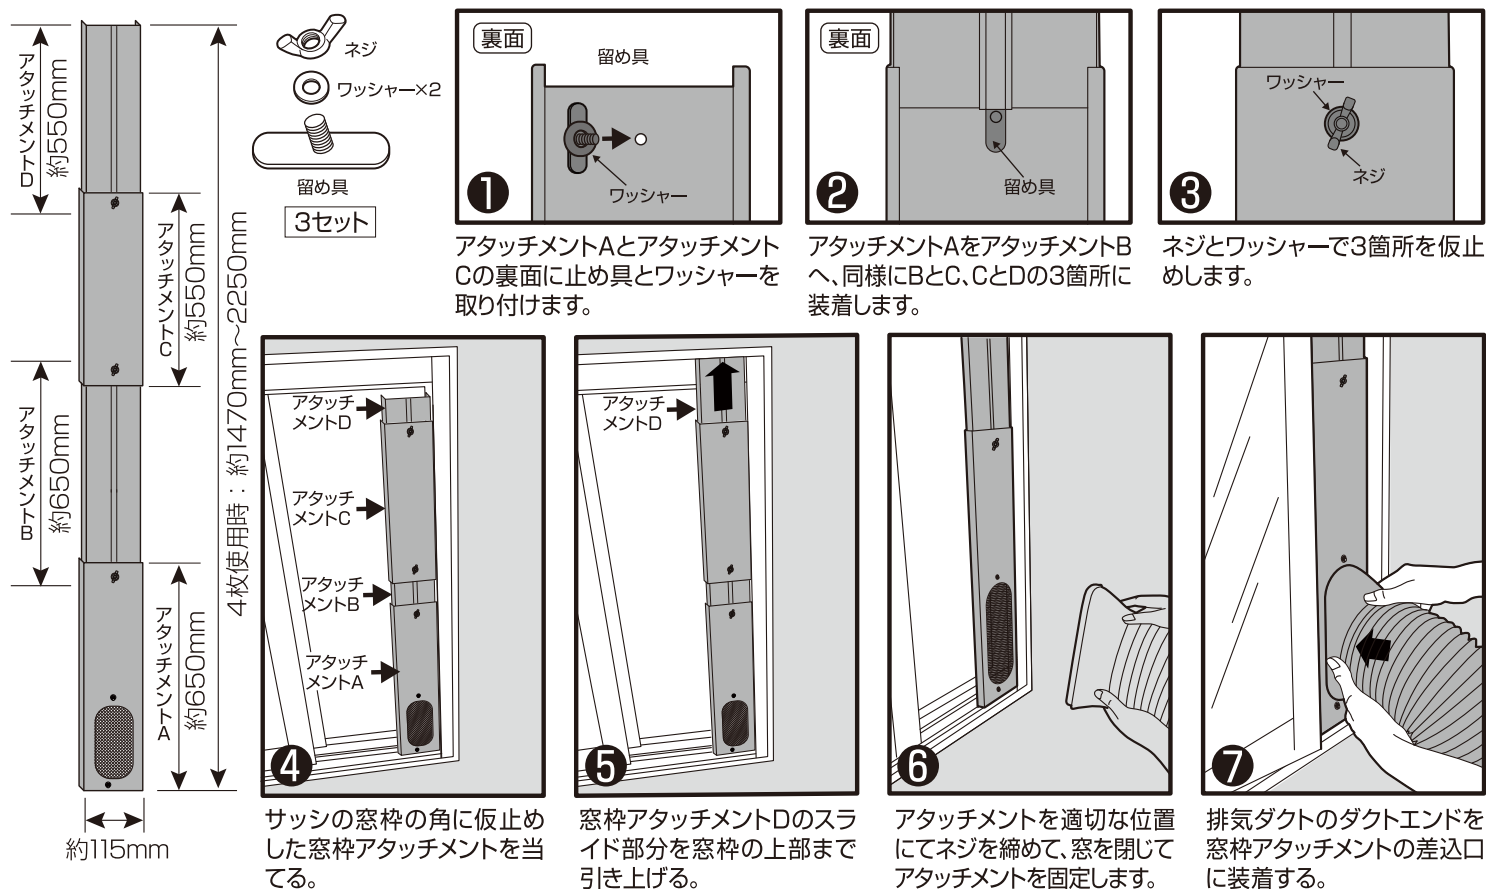

網の取り付け方

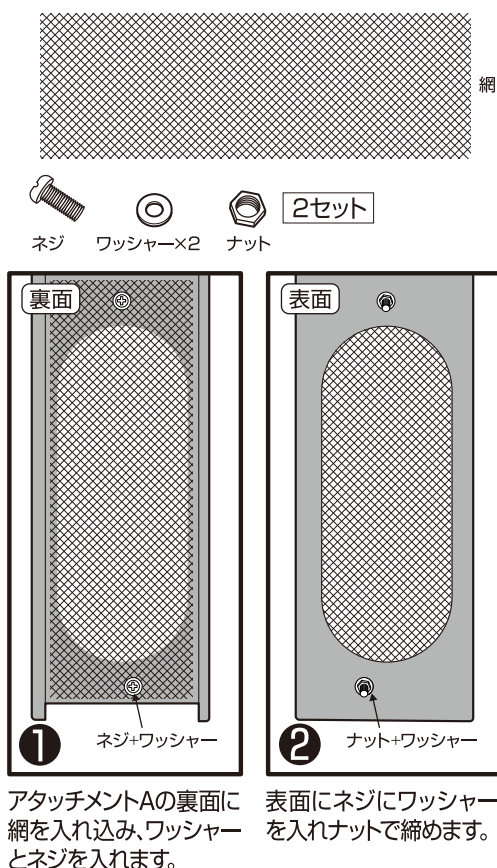

ご注意

- 排熱による室温上昇を軽減させたい場合に、排気ダクトと窓枠アタッチメントを使用してください。
- 雨天時は雨水が室内に侵入する可能性がありますので、使用しないでください。
- 取り付け方によりアタッチメントが排気で振動するなどして異音が出る場合があります。その際は取り付け方を調整してください。
- 窓枠の形状によっては取り付けができない場合があったり、大きく隙間が出来る事があります。
- 未使用時や外出する時は、アタッチメントを取り外し窓の施錠をしてください。
- アタッチメントAのダクトエンド取り付け部がアタッチメントBでふさがれないように取り付けてください。

取付可能範囲

1枚使用時: 約650mm 2枚使用時: 約920mm~1250mm
3枚使用時: 約1300mm~1850mm 4枚使用時: 約1470mm~2250mm
※±20mm程度の誤差が出る可能性があります。左右に開く窓だけでなく、上下に開く窓枠にも取り付け可能です。

