

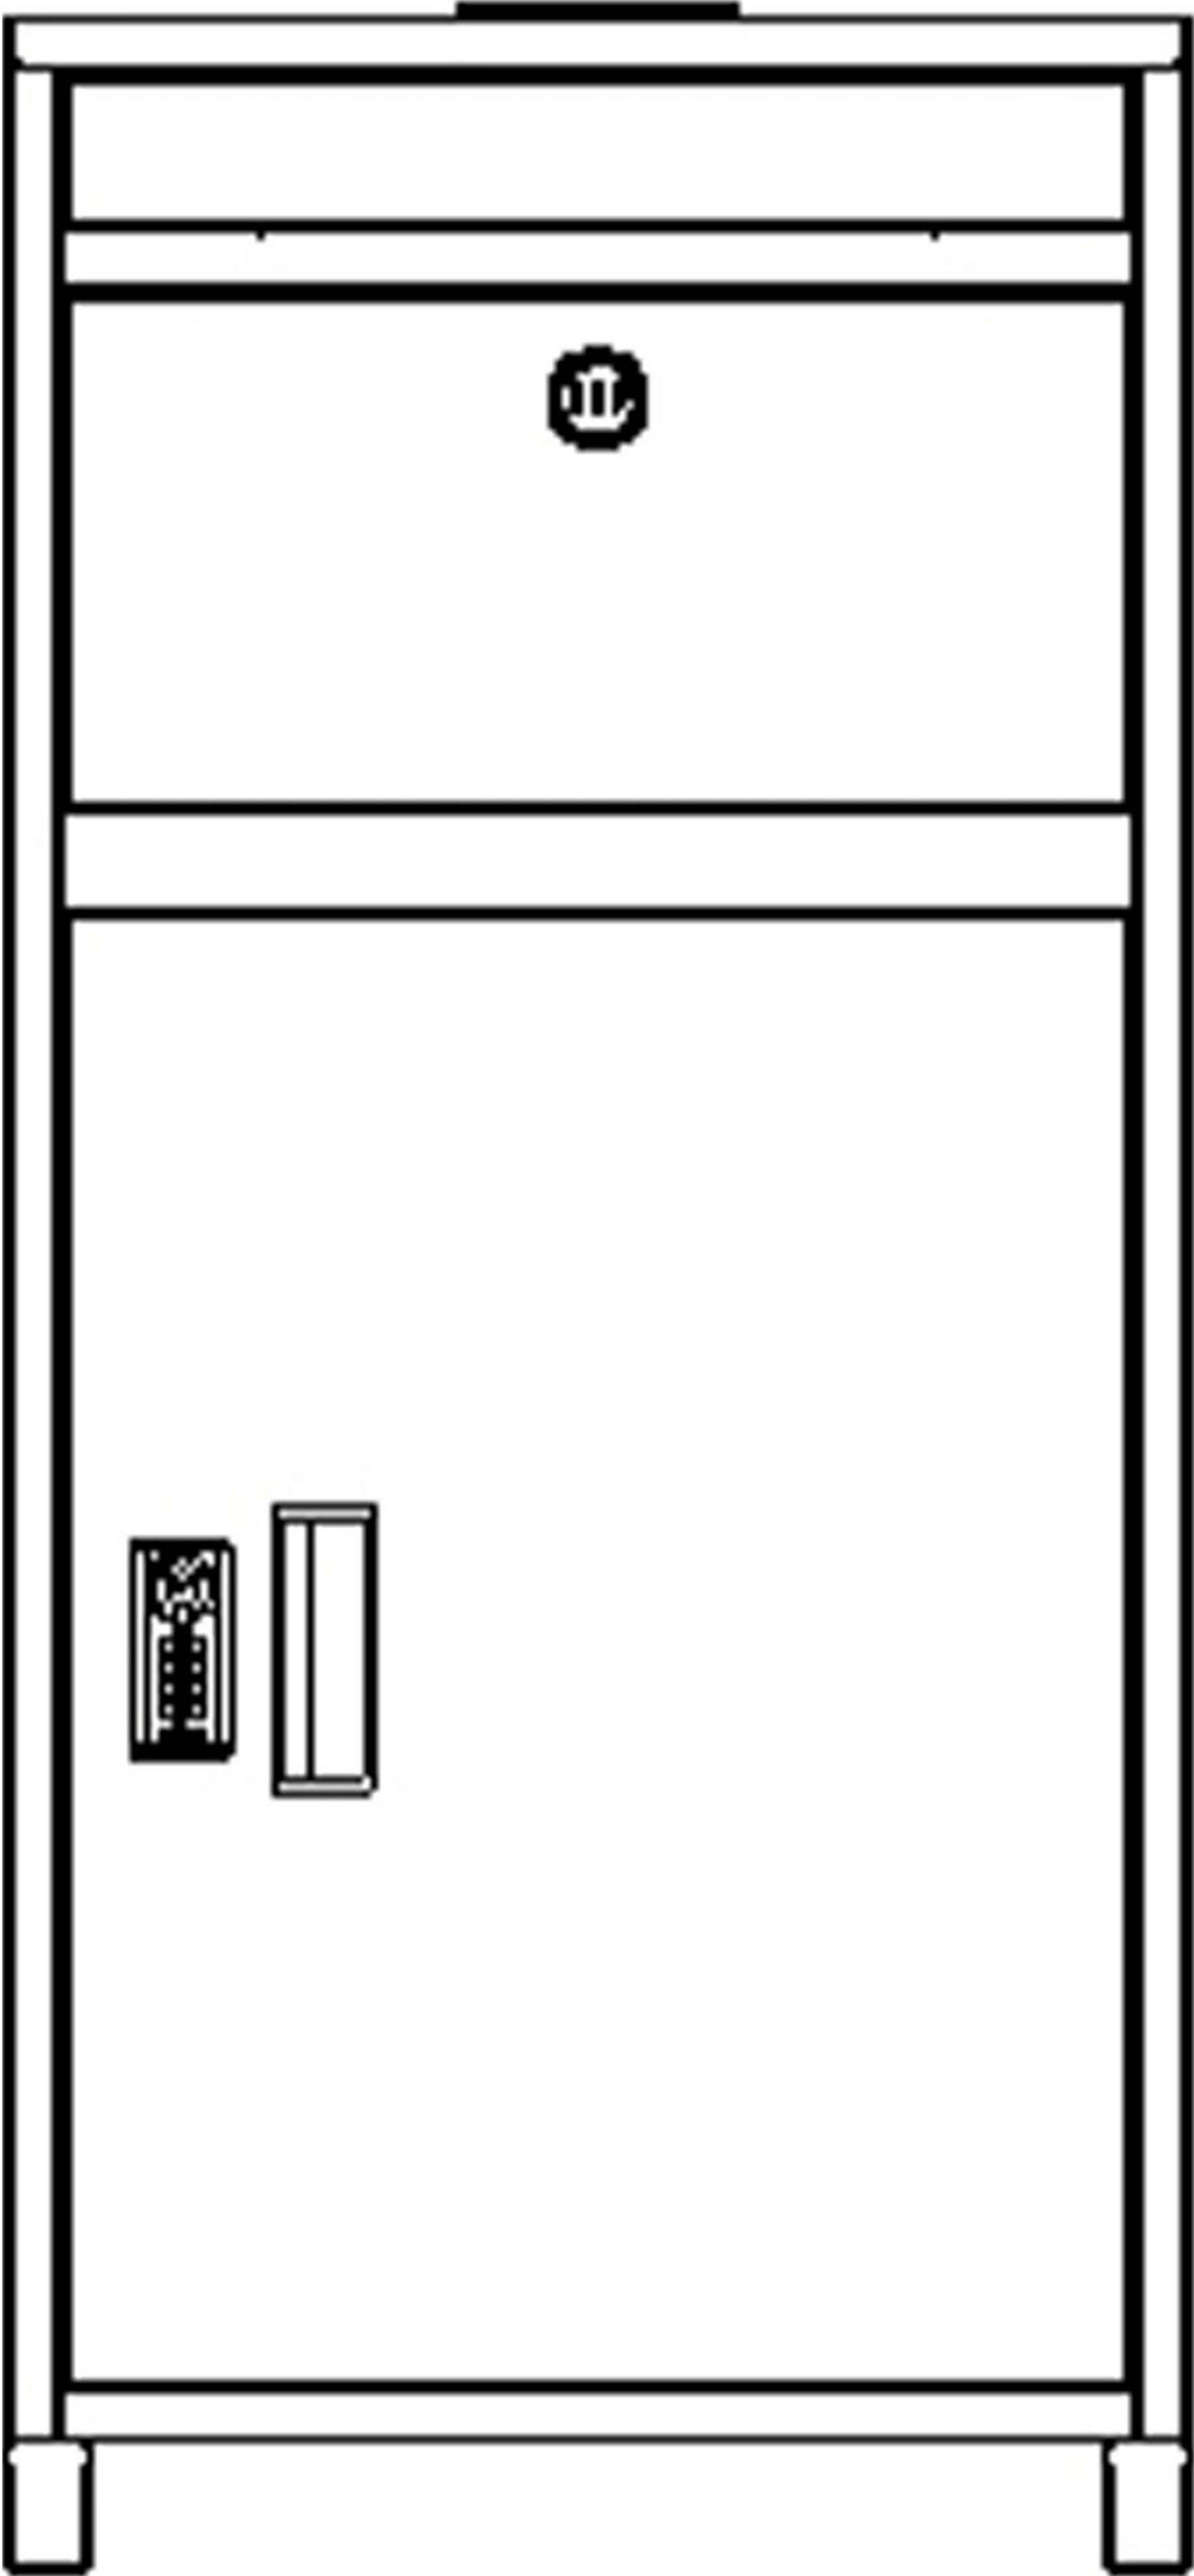
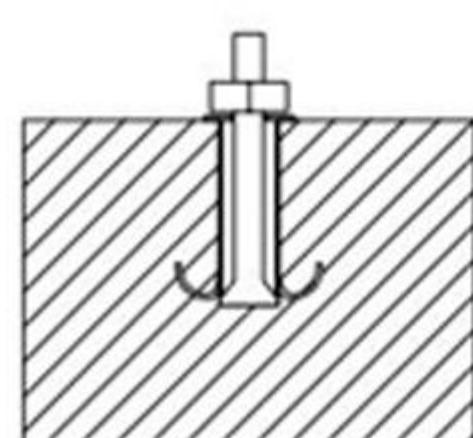



USER MANUAL

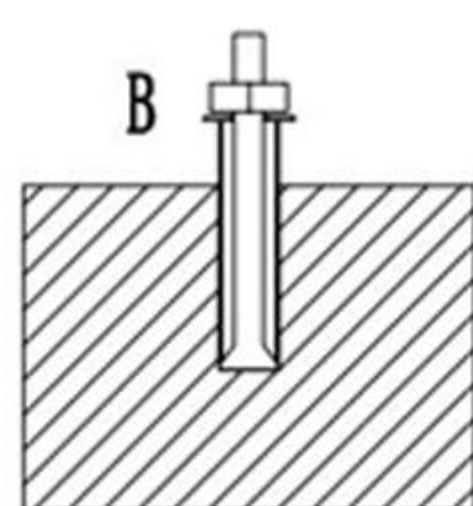





1

アンカーボルトを 取り付ける

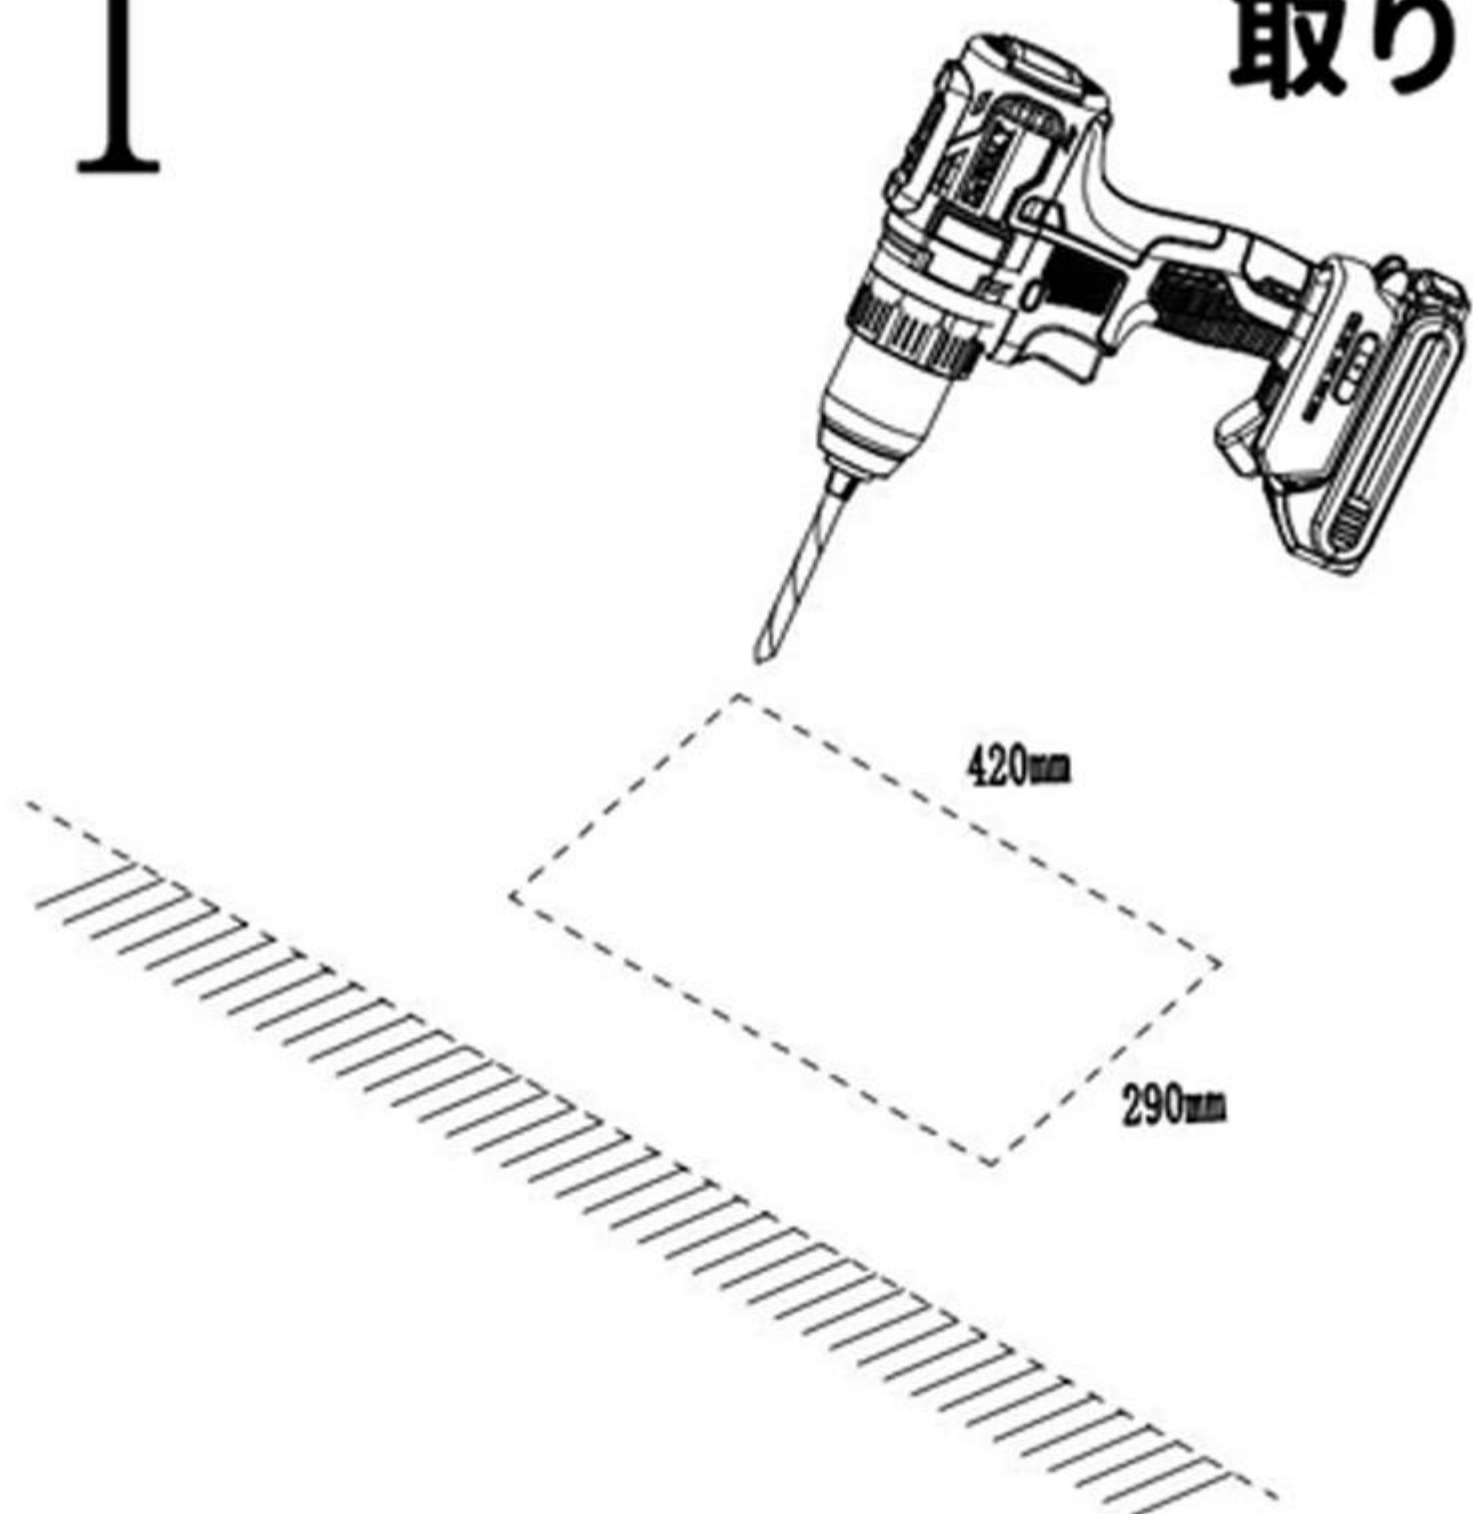

B X 4

2

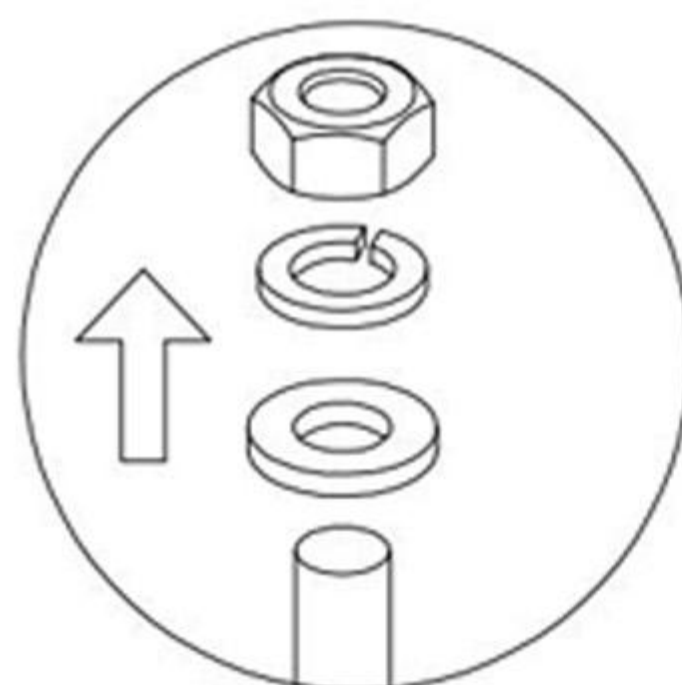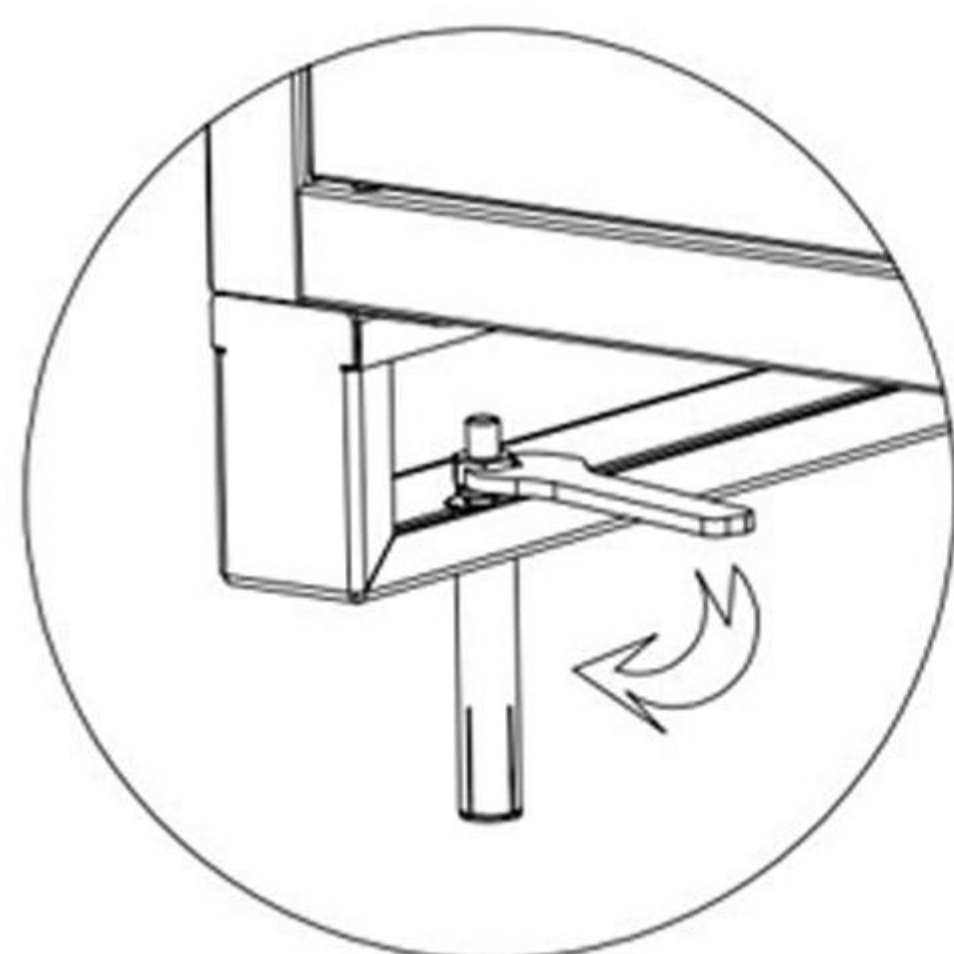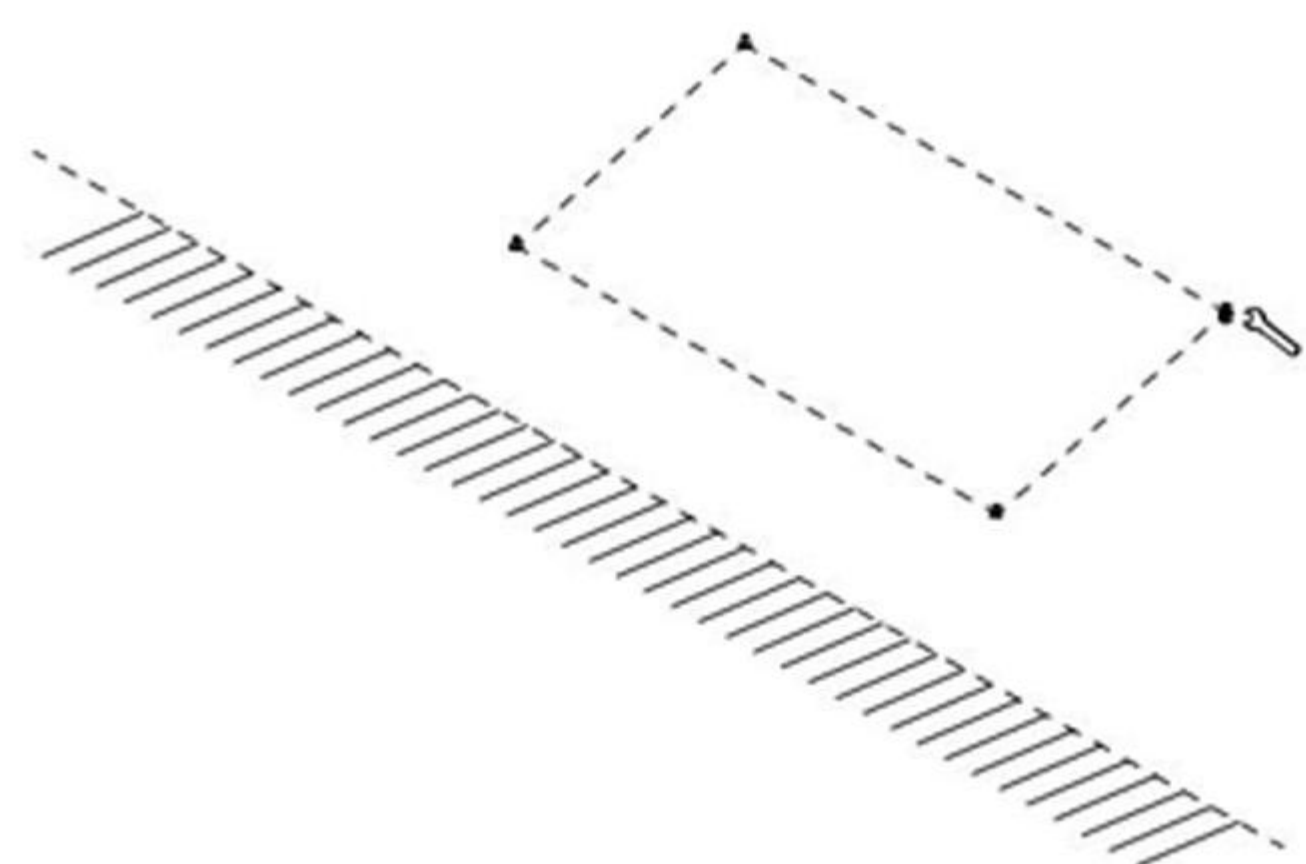

ベース固定用ネジ
4pcs





アンカーボルト
4pcs



スパナ
1pc



ドライバー
1pc

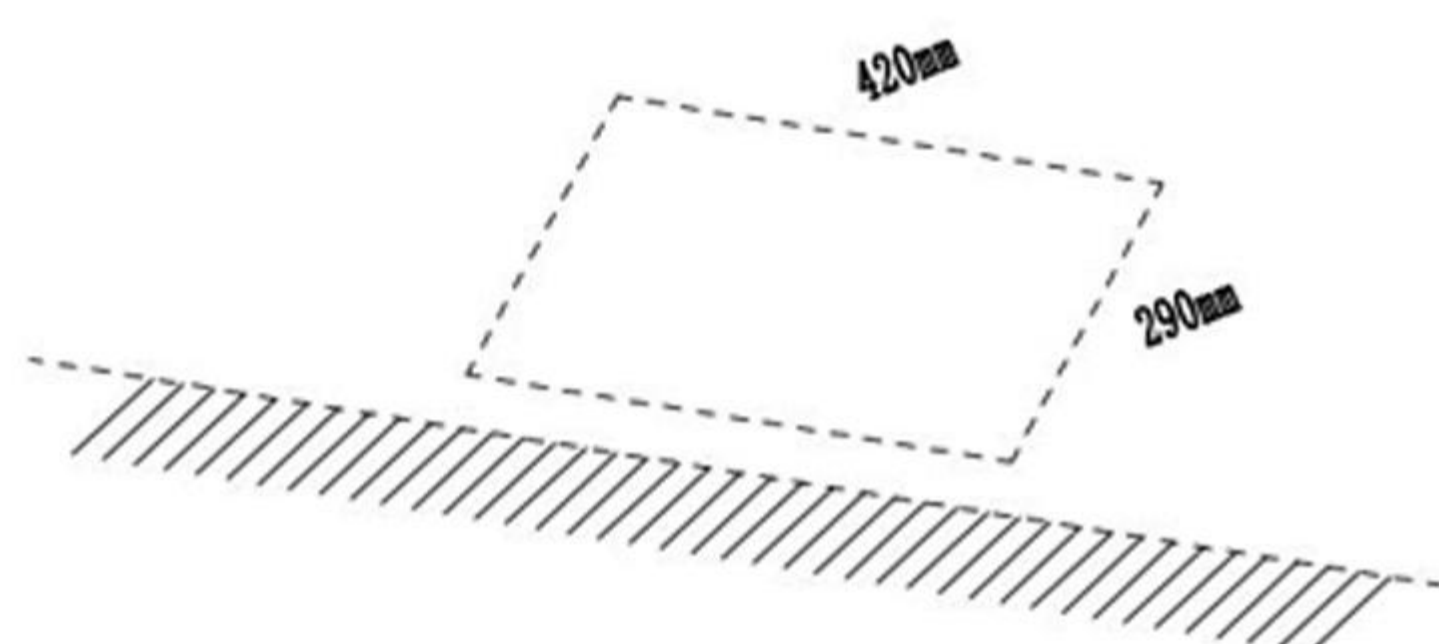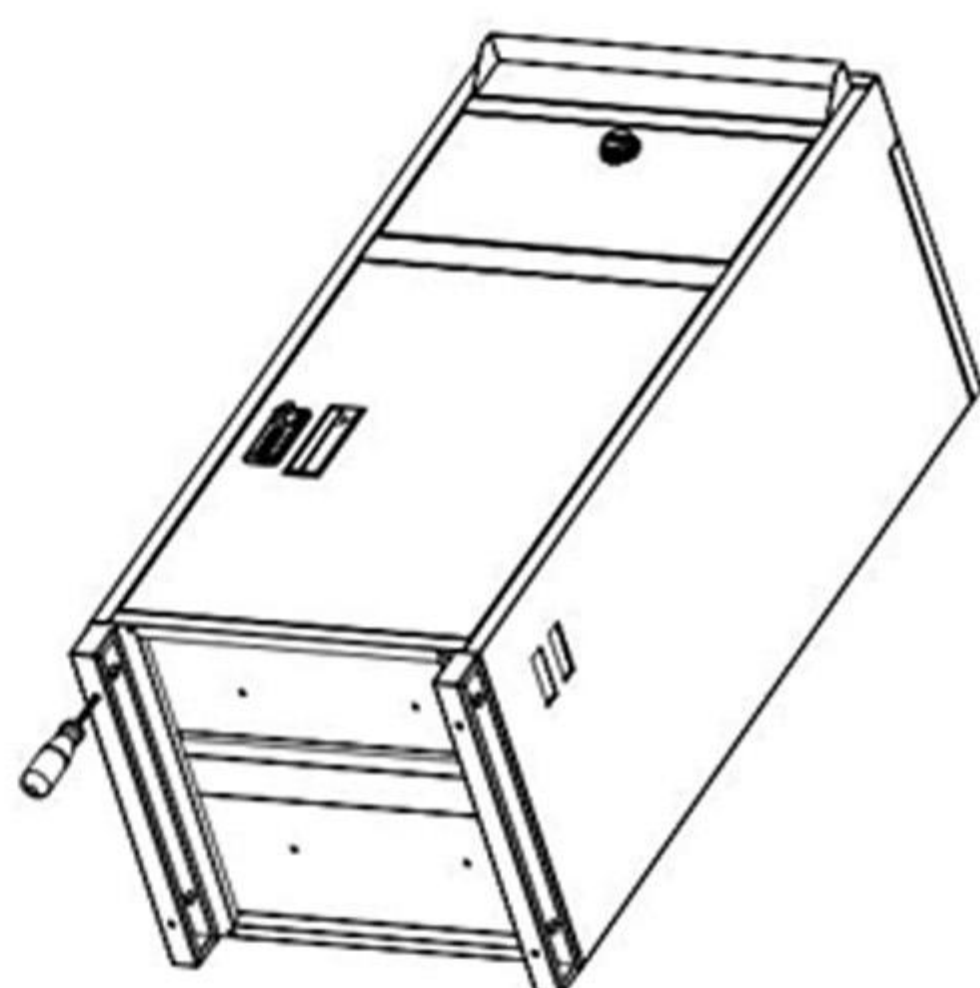


アクセサリーリスト

軍手 1PCS	取り扱い説明書 1PCS	マグネットシート 1PCS	ドライバー 1PCS	アンカーボルト 4PCS	M6 六角ボルト*4 備品*2
脚2	13mmクッション 1PCS	スパナ 1PCS	テープ	ワイヤー	

1.

初期設定番号「000」
ダイヤルを設定番号に
合わせる。

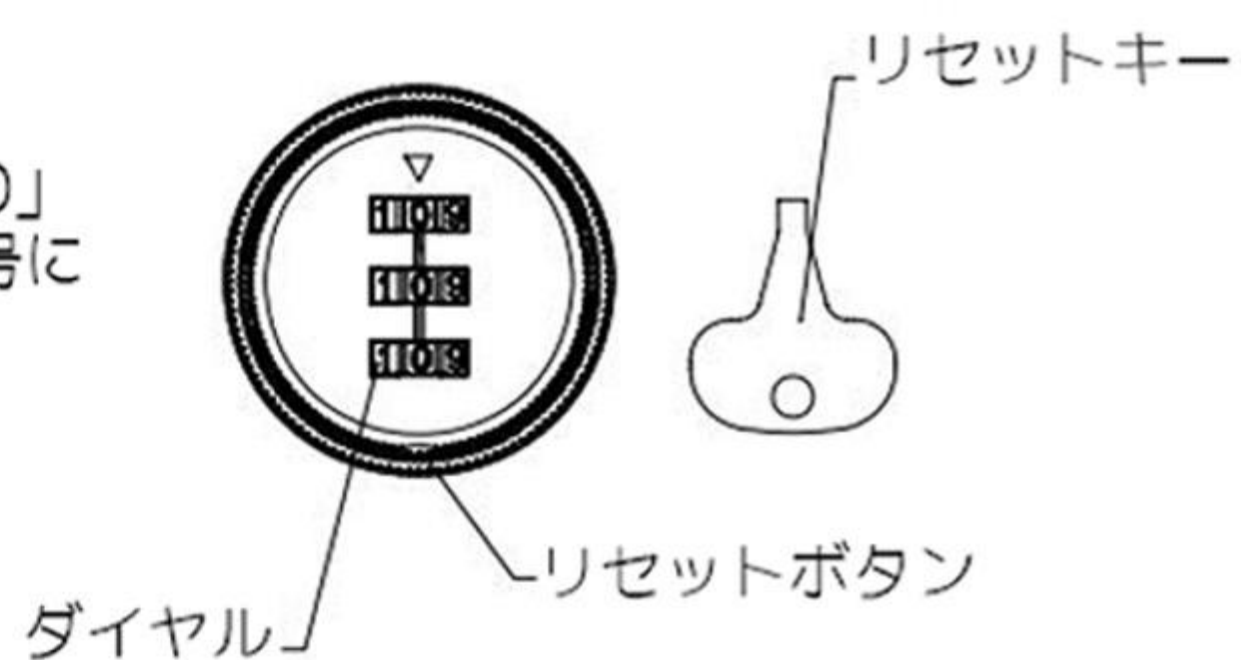


2.

リセットボタンを押
し続ける。




3.

2の状態で希望する
開錠番号に合わせる。

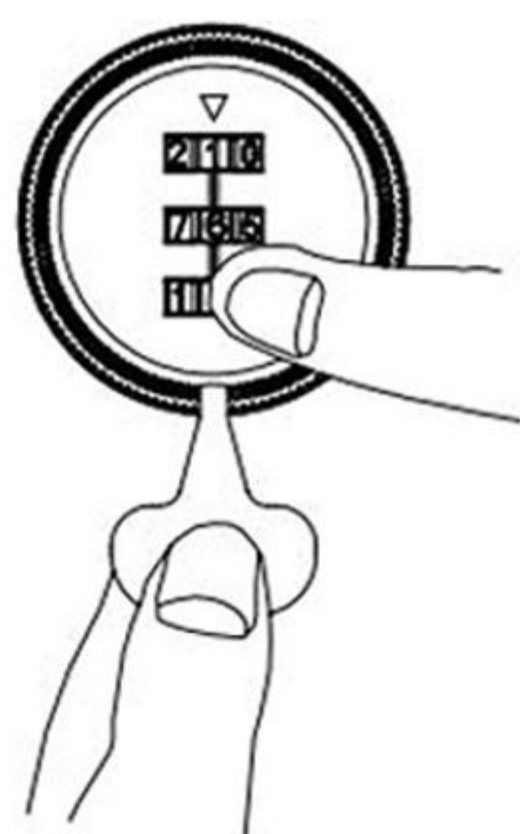

4.

開錠番号の設定完了

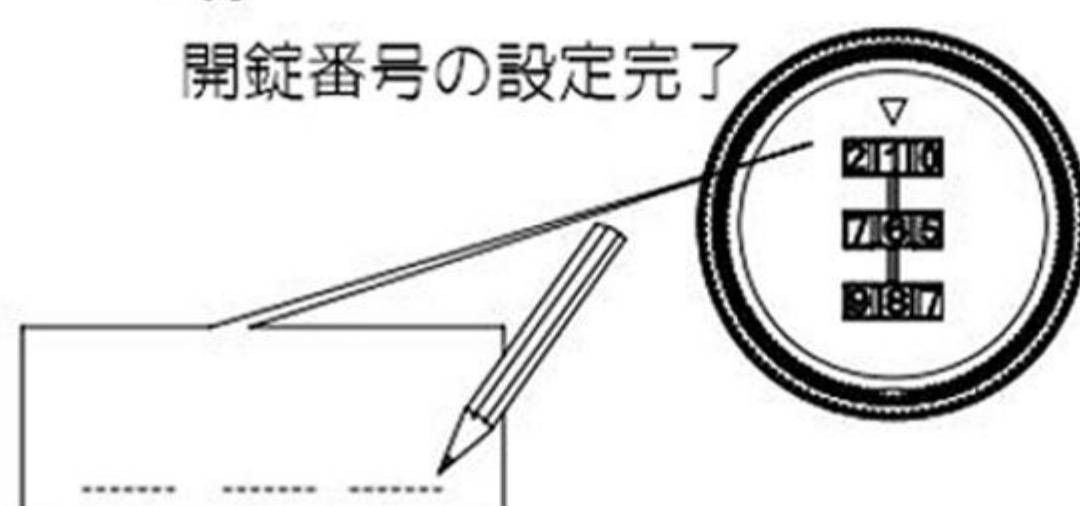

ゼロリターンキー取扱説明書

一、初期暗証番号を変更する


例 1：初期暗証番号 0-0-0-0 を 1-2-3-4 に変更する

1.  = 0 | 0 | 0 | 0

↑

5. ☺ = 1 | 2 | 3 | 4


2. 1 | 2 | 3 | 4

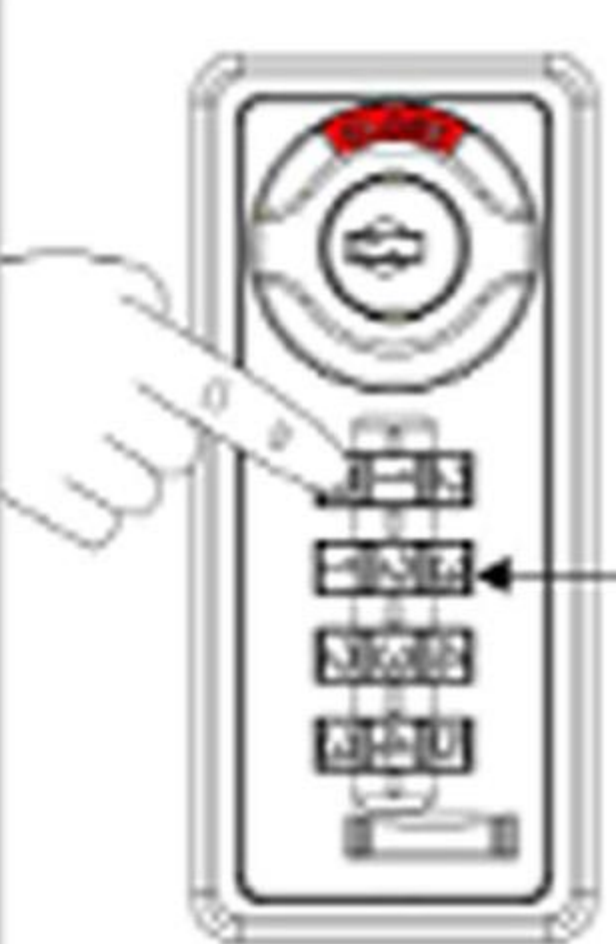

3.




1. 0 | 0 | 0 | 0

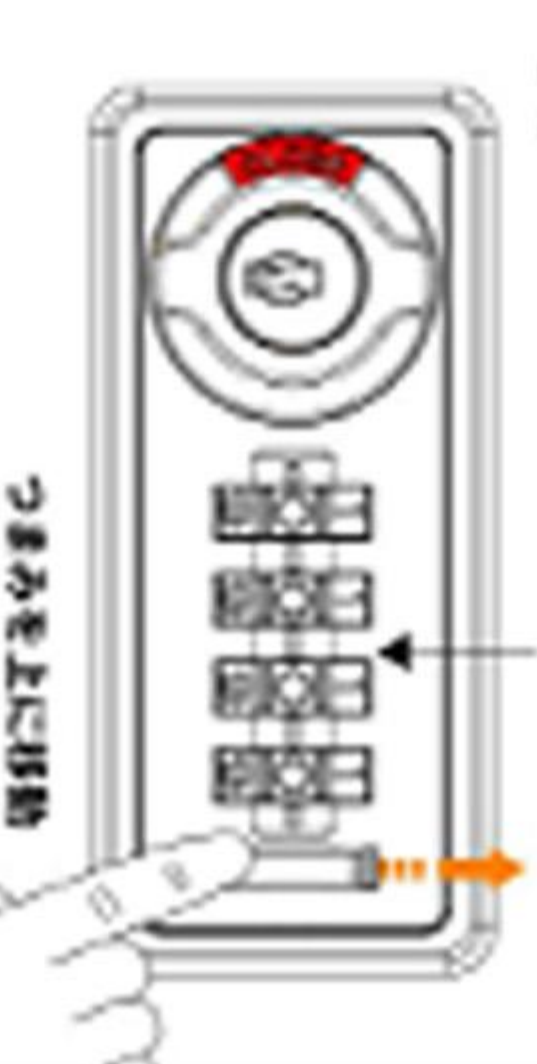

つまみを上に移動

4. 0 | 0 | 0 | 0

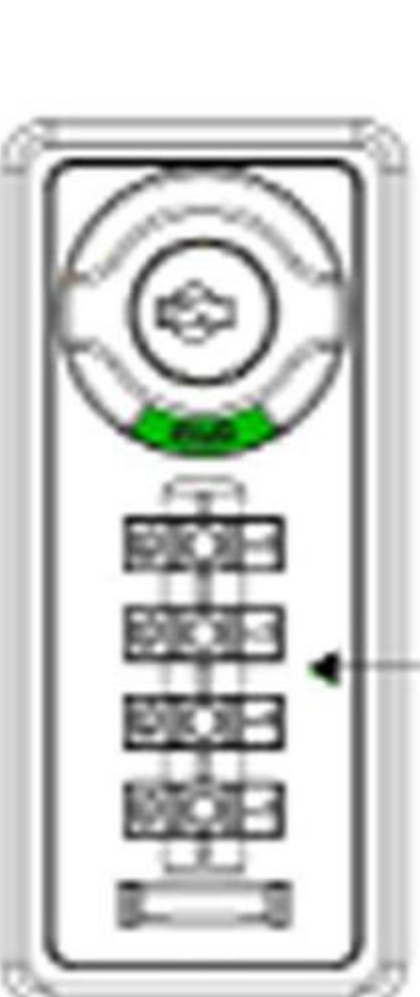

5.

1 | 2 | 3 | 4 = ✓

二、暗証番号を変更する


例 2：暗証番号 1-2-3-4 を 1-6-8-8 に変更する

6. ☹ = 1 | 2 | 3 | 4

↑

10. ☺ = 1 | 6 | 8 | 8

7.

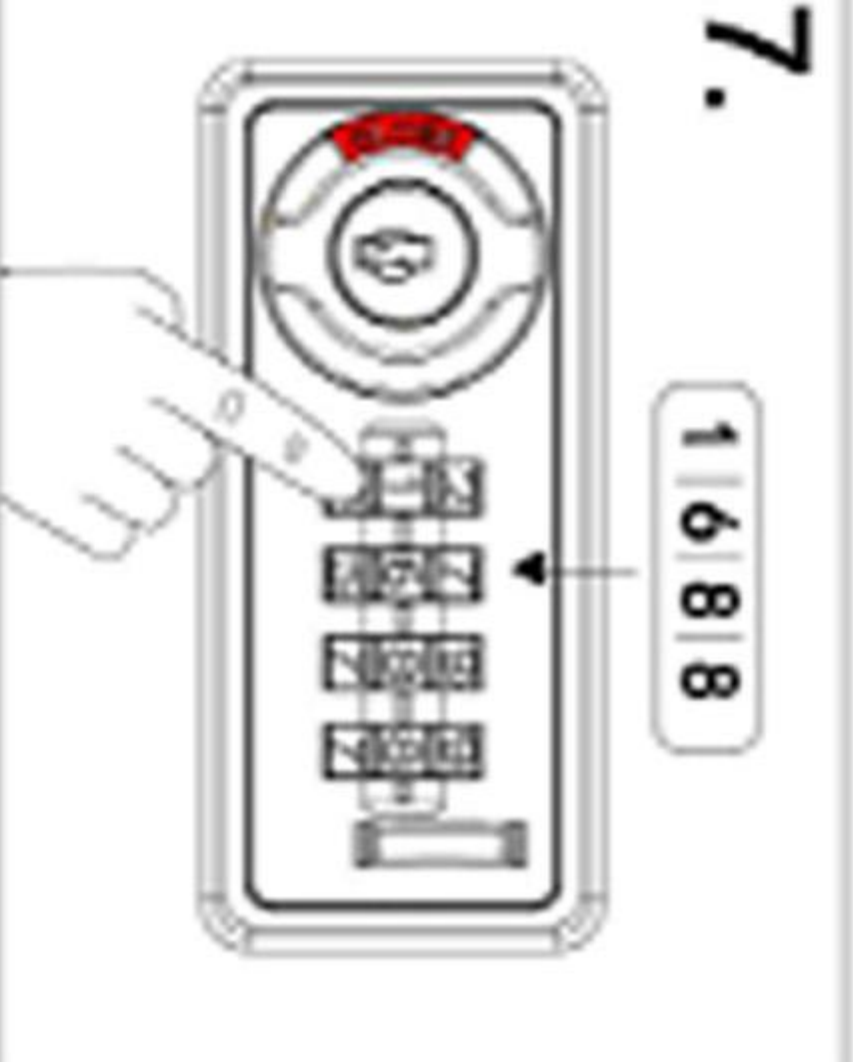


1 | 6 | 8 | 8

6.



9.

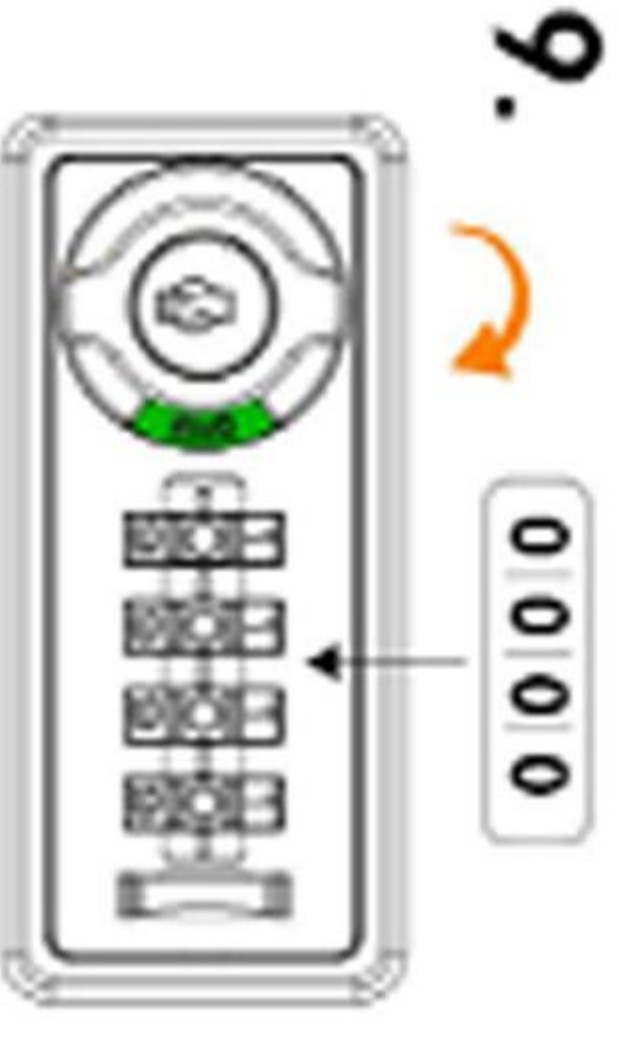

10.

1 | 6 | 8 | 8 = ✓


三、緊急開錠

例3：鍵で開錠する


11. ☹️ = ? | ? | ? | ?



13. 😊 = ☹️

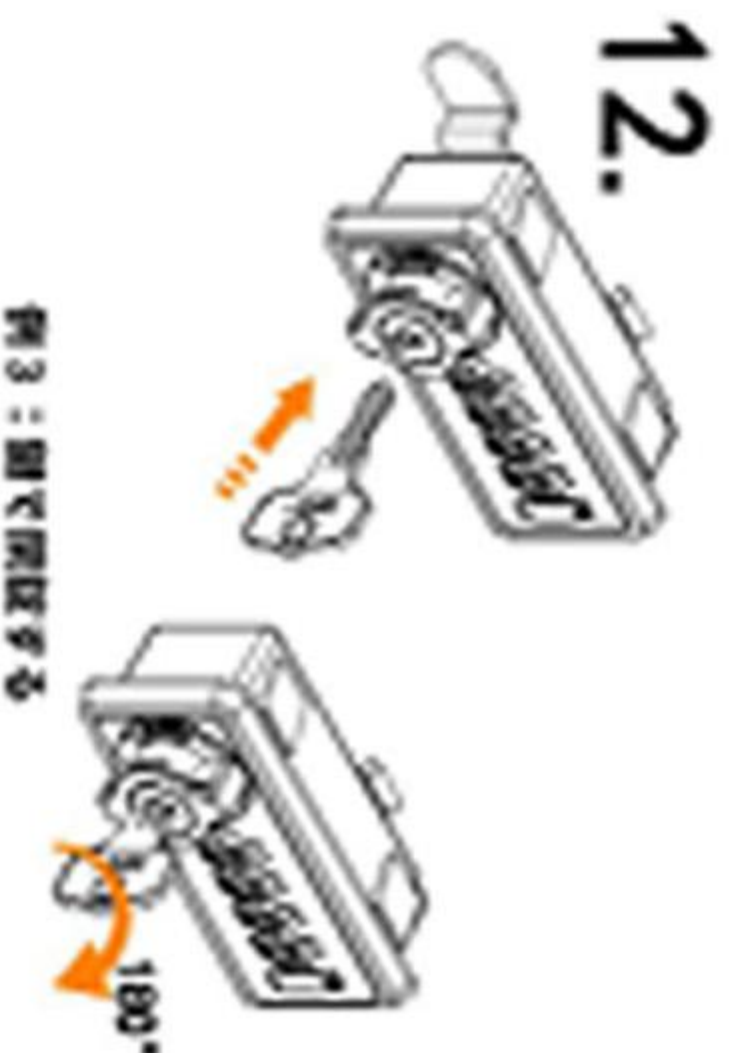

13. ☹️

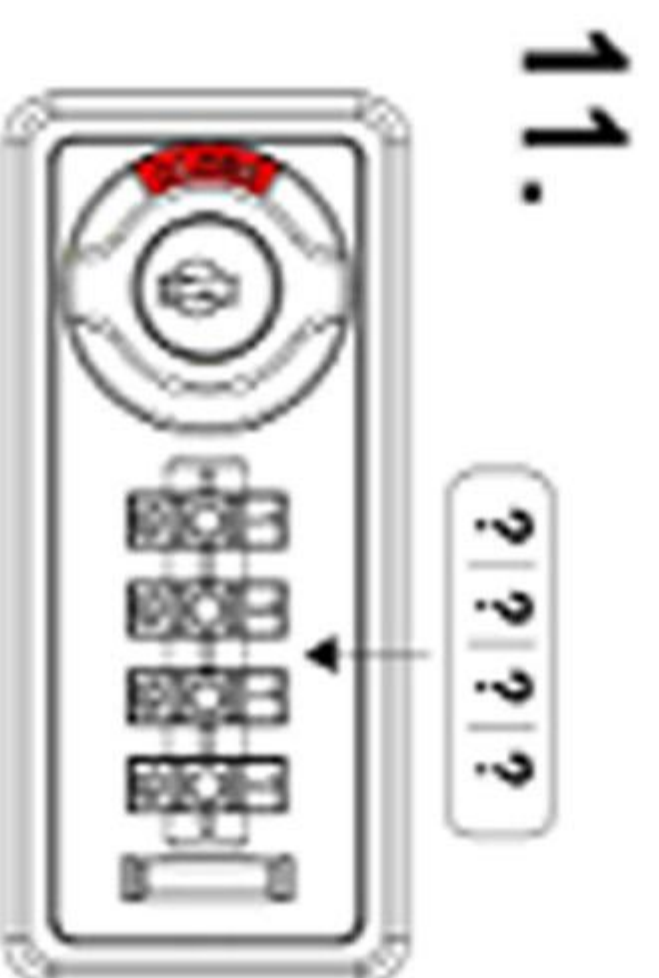

四、暗証番号を忘れた場合

例4：ダイヤルを回して暗証番号を調べる

14. ☹️ = 1 6 8 8



15. 😊 = 1 6 8 8

