


パーソナル
空気清浄機

QTK-ARP06C

JAN 4541887029075

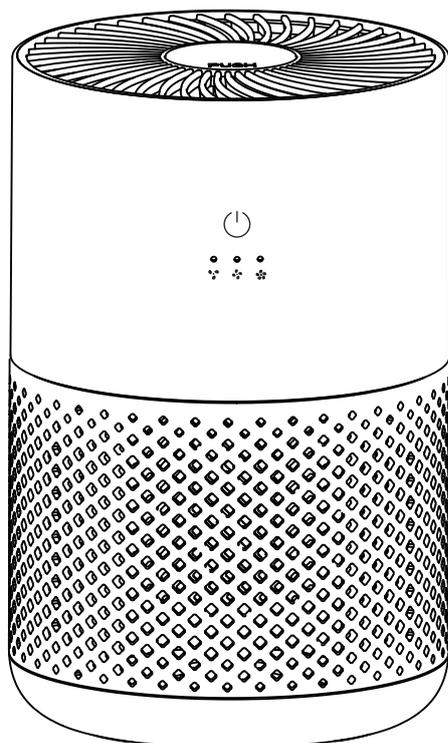

取扱説明書

保証書付 (裏表紙)

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。

この商品は海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

もくじ

ご使用前に

安全上の注意	2
使用上の注意	4
設置のしかた	4
各部の名称	5

取り扱いかた

準備	7
使いかた	8
アロマオイルを使う	8
お手入れ	9

こんなときには

故障かな?と思ったら	10
仕様	11
保証とアフターサービス	11
保証書	裏表紙

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。
人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

図記号の意味



注意を促す記号です。



禁止を示す記号です。



必ず行うことを示す記号です。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

USBジャック・USBケーブルは正しく使う



- USBジャックのほこりは定期的に取り、ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。
- USBジャックはポートの奥まで確実に差し込む
ショートによる火災・感電の原因になります。



ジャックを抜く

- お手入れや点検、移動するときは、必ずUSBジャックをポートから抜く
感電やけがの原因になります。



ぬれ手禁止

- ぬれた手でUSBジャックの抜き差しをしない
感電・やけど・けがの原因になります。



- USBケーブルをたばねて通電しない
過熱してやけど・火災の原因になります。
USBケーブルは、必ずのばして使用してください。



- USBケーブルやUSBジャックが傷んだり、ポートの差し込みがゆるいときは使わない
ショートによる火災・感電の原因になります。
USBケーブルが破損したときは、ご相談窓口へお問い合わせください。
- USBケーブルを傷つけない
- 持ち運び時や収納時にUSBケーブルを引っ張らない
傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、はさみ込むなどしないでください。
USBケーブルが破損し、火災・感電の原因になります。
- たこ足配線や延長ケーブルなどの定格を超える使い方をしない
火災の原因になります。
- 乳幼児にUSBジャックをなめさせない
けがや感電の原因になります。



- スプレーをかけない（殺虫剤、整髪料、潤滑油など）
- 引火性のもの（灯油・ガソリン・シンナーなど）、可燃性のもののそばで使わない
- 油煙や金属粉じんの舞う場所や近くで使わない
引火して火災の原因になります。



ジャックを抜く

- 異常・故障時には直ちに使用を中止し、USBジャックをコンセントから抜く
発煙・火災・感電のおそれがあります。
〔異常の例〕
 - ・ 異常な音やにおいがする
 - ・ USBジャック・USBケーブルが熱くなる
 - ・ USBケーブルを動かすと、通電したりしなかったりする
 - ・ 運転中時々電源が切れる
 - ・ 触れるとピリピリ電気を感じる→使用を中止し、お買い上げの販売店またはご相談窓口までお問い合わせください。



分解禁止

- 分解・修理・改造をしない
火災・感電・けが・やけどの原因になります。
修理技術者以外の方が修理を行うことは危険です。
修理については、お買い上げの販売店またはご相談窓口にお問い合わせください。



水ぬれ禁止

- 水まわり、風呂場など湿気の多い場所では絶対に使用しない
- 水につけたり、水をかけたりしない
火災・感電の原因になります。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。



火気禁止

- 火気・暖房器具などに近づけない
- 可燃性のものや、火のついたたばこ・線香などを近づけない
火災の原因になります。



- 燃焼器具と一緒に使う場合は換気する
一酸化炭素中毒の原因になります。
※本製品は、一酸化炭素などの有害物質を除去するものではありません。



- 乗ったり、寄りかかったりしない
- 幼児の手の届く範囲では使用しない
- 子どもなど取り扱いに不慣れな人だけで使わせたり、幼児に触れさせたりしない
感電・やけど・けがなどの原因になります。
- 屋外では使用しない
故障してショートや火災の原因になります。



- 煙や霧が出るくん煙タイプの殺虫剤を使うときは運転しない
空気清浄機内部に薬剤成分が蓄積し、その後の運転で放出されて、健康を害するおそれがあります。
殺虫剤の使用後は、十分換気してから運転してください。



- 業務など家庭用以外で使用しない
本製品は家庭用として設計されています。
業務など家庭用以外で使用すると、火災などの原因になります。



ジャックを抜く

- USBジャックを抜くときは、USBケーブルを持たずに、必ずUSBジャックを持って引き抜く
USBケーブルが破損し、火災・感電の原因になります。
- 長期間使わないときは、必ずUSBジャックをポートから抜く
絶縁低下により、火災・感電の原因になります。



- 吹き出し口・吸気口などのすき間にもものや手を入れない
感電やけがの原因になります。





- 吸気口や吹き出し口をふさがない
過熱による火災の原因になります。
- 吹き出し口の上にもものを置かない
中に脱落すると、火災・感電・その他の事故の原因になります。

使用上の注意

- フィルターをはずしたまま運転しないでください。清浄効果が出ません。また、故障の原因になります。
- 破れたり、破損したフィルターは使わないでください。故障・性能低下の原因になります。
- フィルターは専用のものを正しく取り付けてください。
- 食用油など油成分の浮遊している場所で使わないでください。
- 病院・工場・実験室・美容院・写真現像室など、薬品を扱う場所で使用しないでください。
- 化粧品など（特にパウダー）を本機の近くで使用しないでください。フィルター寿命が低下したり、故障の原因になります。

- 直射日光の当たる場所では使用しないでください。誤動作や変色の原因になります。
- ラジオやテレビに近づけないでください。ラジオやテレビにノイズが入る場合があります。

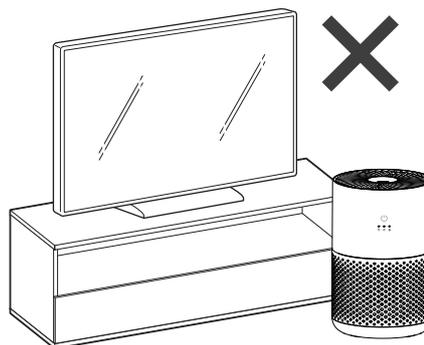


廃棄について

- 製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

設置のしかた

■ 周囲を空けて設置

- ・ 冷暖房機器などの近くは避けて、空気の循環のよい場所を選びます。
- ・ 壁や家具などから周囲30cm以上、上方60cm以上離して設置してください。

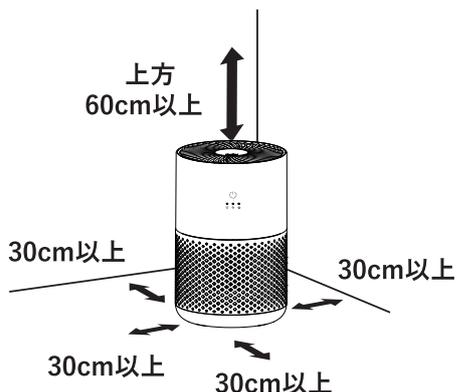

■ 水平で安定した場所に設置


- ・ 不安定な場所で使用しないでください。
- ・ 倒れたり、傾けたりして使わないでください。転倒・落下によるけがや故障の原因になります。

■ 設置場所について


- ・ 室温 0 ~ 35°Cでの使用をおすすめします。
- ・ 結露が生じるような寒暖の差が激しい場所での使用は避けてください。
- ・ 観葉植物などは、乾燥しないように吹き出し口の風が直接あたらない場所に設置してください。
- ・ 空気清浄機の周囲の壁などが汚れることがあります。同じ場所で長時間ご使用の場合は、汚れが気になりだす前に掃除してください。

各部の名称


■ 正面

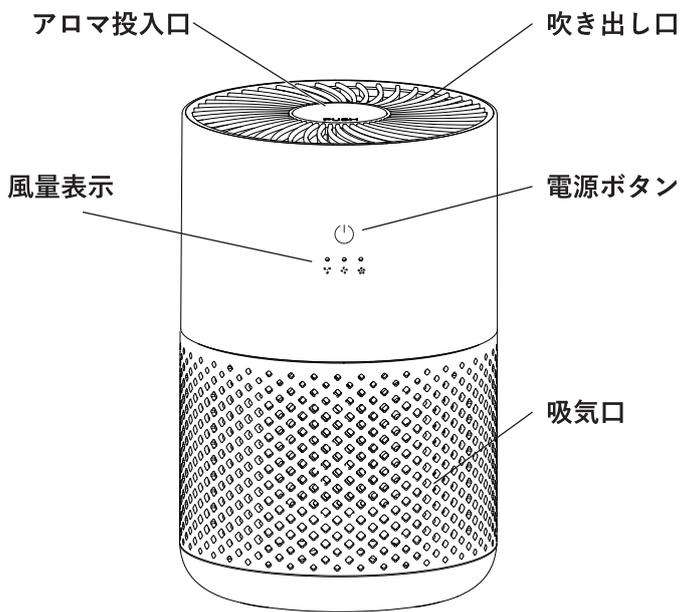


■ 背面

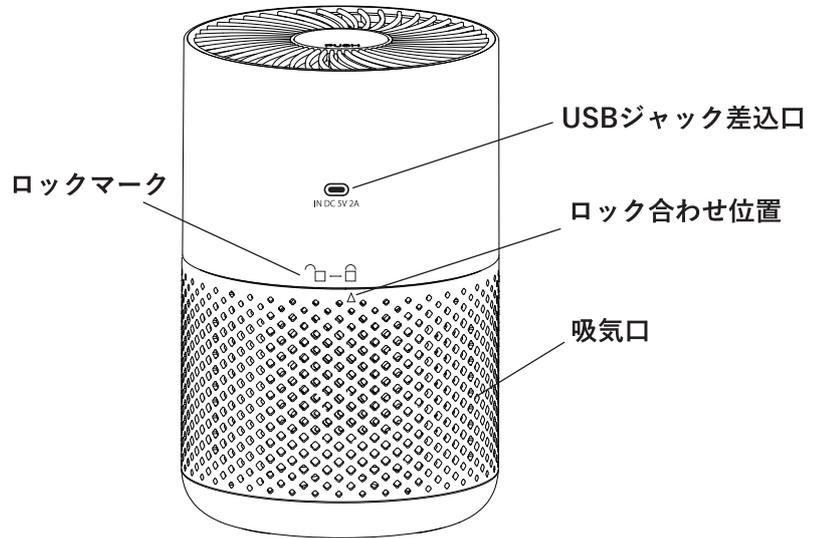

■ 底面

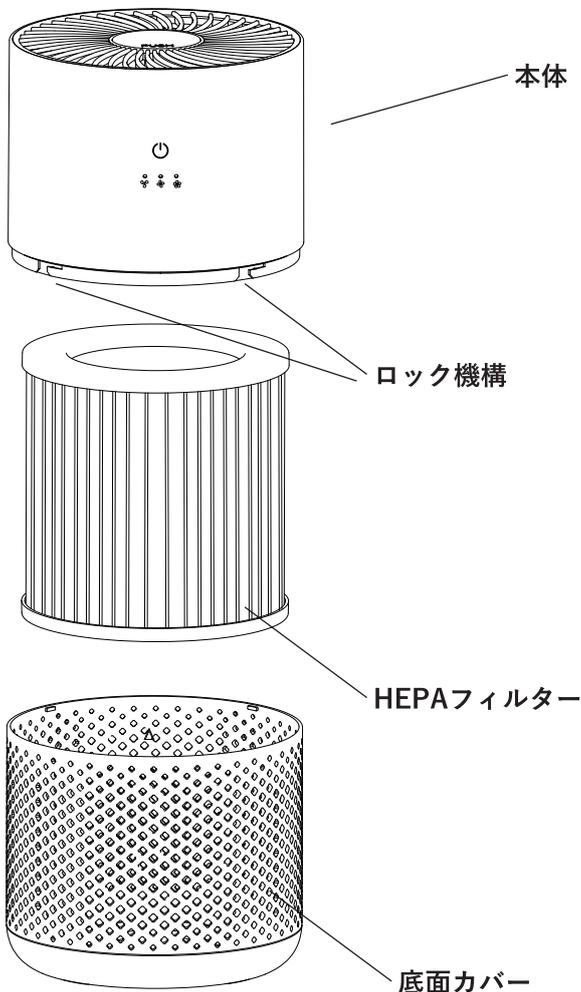

■ 付属品




USB TYPE-C ケーブル(約1m)

各部の名称 つづき

■ 電源ボタン/風量表示

⏻ 電源ボタン/風量変更ボタン

ボタンを押すと運転を開始します。
ボタンを短く押すと風量が弱→中→強→弱と
変更できます。
2秒以上長押しすると、電源が切れます。

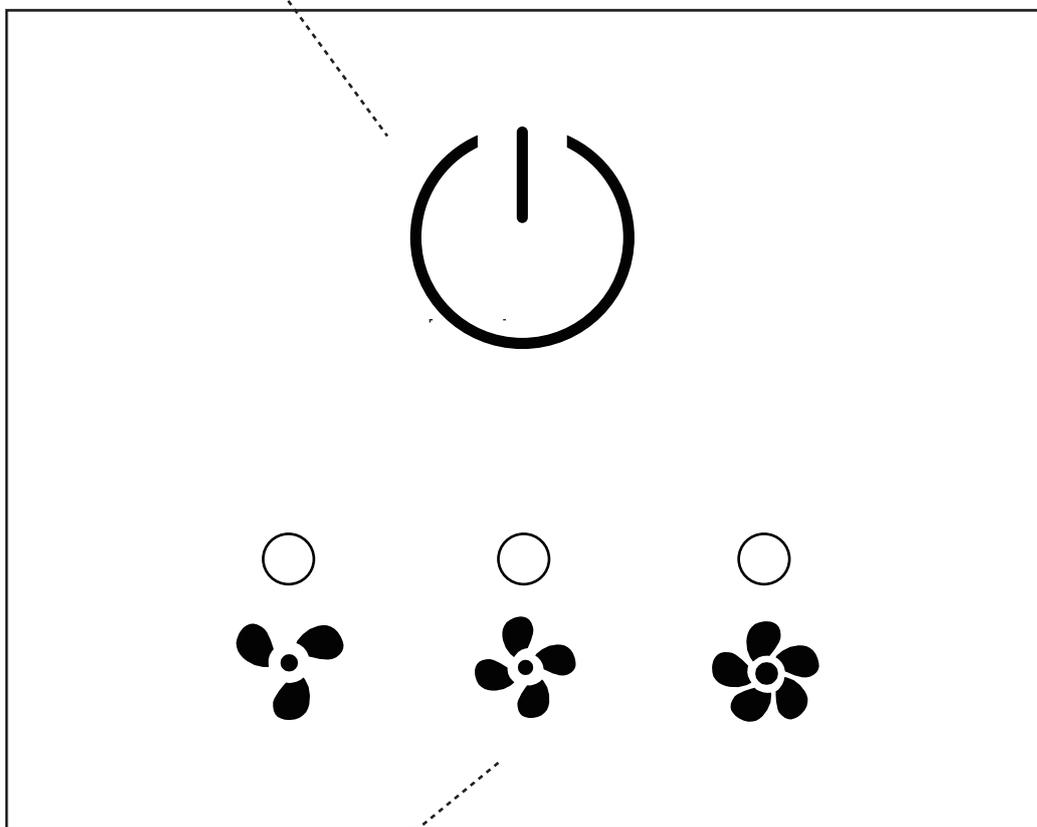

🌀 風量表示

電源ボタンを押すたびに、風量が切りかわります。
現在風量は青色に点灯します。


準備

■ HEPAフィルターの取り付け方法

USBジャックをUSBポートに差し込む前に、必ずHEPAフィルターの取り付けを行ってください。


1 本体と底面カバーを外す

- 製品の天面と底面を持ち、反時計方向に回します。
- 本体側のロックマーク  が底面カバーの  に合わさるようにしてください。

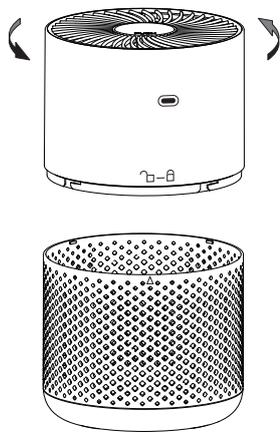


3 底面カバーを取り付け、上下を元に戻す

- ① 底面カバーの  マークを、本体の  マークに合わせてはめ込み、
- ②  マークと底面カバーの  マークが合わさるまで本体を回します。

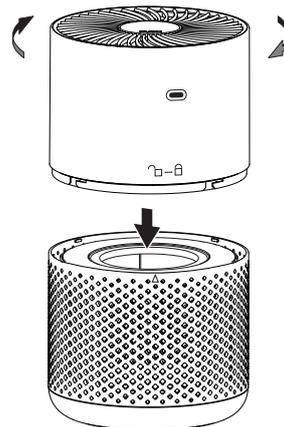

2 HEPAフィルターを取り付ける


- HEPAフィルターを底面カバー内に平行に収めます。
- HEPAフィルターは、上下はありません。

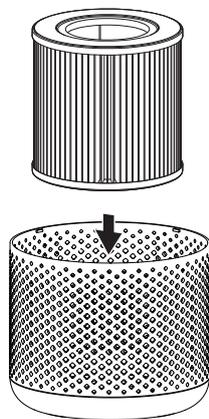

■ 設置

- 1 「設置のしかた」(→P4)を参照して、周囲に十分な距離を確保し、水平で安定した場所に設置する

2 USBケーブルをUSBポートに差し込む

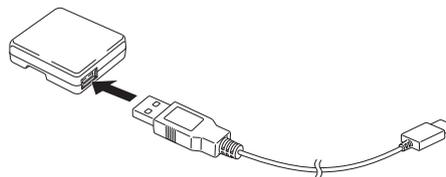

使いかた


1 電源ボタンを押す

- ピッと音が鳴り、弱モードで運転を開始します。同時にマイナスイオンも噴射開始します。
- 風量 弱で運転を開始します。



2 風量を設定する


- 電源ボタンを押すたびに、風量のモードが次のように変わり、選んだ風量表示が点灯します。

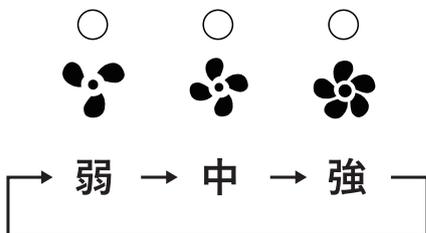

- 風量は青色ランプで表示されます。


■ アロマオイルを入れる

- 本体天面のアロマ注入口の蓋を開ける。PUSH部を押すと蓋が外れます。




- 黒いカバーを取り外し、2～3滴ほどアロマオイルを注入します。

アロマオイル注入部分



- 蓋を閉じ、USBケーブルを接続し、運転を開始します。



※アロマオイルは水溶性のものをご使用ください。

■ 運転を停止するには

- 電源ボタンを2秒間押す
- ピッと音がなった後、電源が切れ運転が停止します。




※次回、電源を入れたときは電源を切った際の風量で起動します。
(USBケーブルを抜いた場合は弱で起動)

お手入れ

- お手入れは、必ず運転を停止してUSBケーブルを抜いてから行ってください。
- 洗剤、シンナー、ベンジン、漂白剤などは使用しないでください。
- お手入れは、1か月に1回程度行ってください。


■全体 1か月に1回程度

- 吸気口にごみがたまると風量が低下します。また、吹き出し口のごみは、中に脱落すると空気の汚れや故障の原因になります。掃除機などでごみを吸い取ってください。
- その他の部分は、柔らかい布などで汚れを拭き取ってください。

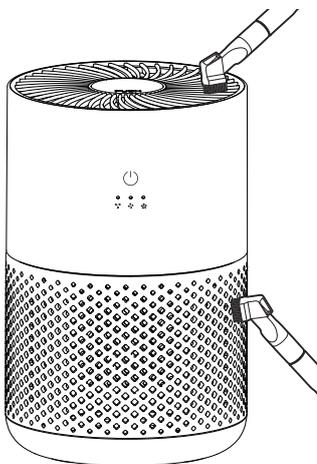

■HEPAフィルター 1か月に1回程度

- HEPAフィルター、ほこりなどが詰まると機能の低下や故障する可能性があります。1か月に一度お手入れをしてください。
- HEPAフィルターの外側には網状のカバーが装着されています。HEPAフィルターを取り外しカバーについてごみを掃除機などで取り除いてください。



HEPAフィルターカバー（網状）

- HEPAフィルターは水洗いしないでください。また、強く押しついたりしないでください。破損のおそれがあります。フィルターが破損すると、清浄効果が失われます。

■HEPAフィルターの交換

HEPAフィルターの交換時期：約2年

- HEPAフィルターは、約2年を目安に新しいものに交換してください。HEPAフィルターの交換方法については、「準備」をご覧ください。（→P7）

- ※設置場所や使い方によって交換時期は異なります。お手入れしても、煙やにおいが取れにくくなったら、新しいHEPAフィルターに交換してください。
- ※古いHEPAフィルターは、自治体の取り決めにしたがって廃棄してください。

故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

状態	考えられる理由	処置
電源が入らない	● USBケーブルがUSBポートに確実に差し込まれていない	● USBケーブルをUSBポートに確実に差し込んでください。
風が少ししか出ない	● HEPAフィルターを付け忘れている	● HEPAフィルターを、正しく取り付けてください。(→P7)
音が大きい		
においや煙が取れない		
においや煙が取れにくくなった	● 空気中の汚れが通常の家よりも多い環境で使用している	● HEPAフィルターのお手入れをしてください。
振動する	● 不安定な場所に設置してある	● 水平で安定した場所に設置してください。

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店またはご相談窓口にお問い合わせください。



警告

● 自分で分解・修理・改造しないでください。

長年ご使用の空気清浄機の点検を！	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> 愛情点検 </div> こんな症状はありませんか	<ul style="list-style-type: none"> ● USBケーブルやジャックが異常に熱くなったり、こげくさいにおいがする ● 本体に触れるとピリピリ電気を感じる ● 運転中に異常な音がする ● USBケーブルが傷ついている ● その他の異常や故障がある <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ご使用中止 </div> </div>

故障や事故防止のため、電源を切って、USBポートからUSBケーブルを抜き、必ず販売店に点検を依頼してください。

仕様

定格電源		5V DC 2A
消費電力	強（最大）	5W
運転音	強（最大）	52 dB
適用床面積 ^{※1}		5.8~11.7㎡
寸法（USBケーブルを除く）		幅170×奥行170×高さ260mm
質量		約0.89kg
電源ケーブル長		約1.0m

※適用床面積は保証値ではありません。（天井高2.4m算出）

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■ 保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。

保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。

■ 保証期間

保証期間は、保証書（裏表紙）に記載されています。保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

■ 保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店またはご相談窓口にお問い合わせください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望に応じて有料にて修理いたします。

■ 補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品の製造打ち切り後、5年間保有しています。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはご相談窓口にお問い合わせください。

ご相談窓口

株式会社C&C

〒652-0047

Eメール

電話番号

受付時間

兵庫県神戸市兵庫区下沢通8-4-25

:iroom_support@candc-kobe.jp

:078-335-6742

:午前10時～午後5時（平日のみ）

本書は、お買い上げの日から下記期間中、故障が発生した場合に、下記記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従って正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合には無料修理をさせていただきます。
 - (イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に製品と本書をご持参・ご提示いただき、お申し付けください。
 - (ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、ご相談窓口にご連絡ください。
 2. ご転居の場合の修理ご依頼先などは、お買い上げの販売店、またはご相談窓口にご相談ください。
 3. ご贈答等で本書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、ご相談窓口にご連絡ください。
 4. 保証期間中でも次の場合には原則として、有料とさせていただきます。
 - (イ) ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下、移動、輸送などによる故障および損傷。
 - (ハ) お買い上げ後の地震、水害、落雷、その他天災地変、および公害、煙害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定以外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷。
 - (ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷。
 - (ホ) 一般家庭以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障および損傷。
 - (ヘ) 本書のご提示のない場合。
 - (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 5. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
 6. 本書は、盗難、火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保管してください。
- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料期間修理をお約束するものです。
 従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店、またはご相談窓口にお問い合わせください。
- ※ **リサイクル店などによる再販売品について、弊社の責任の範囲ではありません。**
- ※ 保証期間経過後の修理や補修性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。
- ※ 修理ご依頼品のご持参及びお持ち帰りの交通費、またご送付される場合の送料及びその他の費用はお客様のご負担となります。
- ※ 保証の範囲は、修理・交換を限度とします。また、故障度の他による逸失利益、その他製品使用上で生じた直接または間接の損害については、その責任範囲に含まれません。

ご販売店様へ：必要事項をご記入のうえ、お客様にお渡しください。

品番	QTK-ARP06C		
保証期間	対象部分	期間(お買い上げ日より)	保証の条件
	本体	1年	修理
お買い上げ日	年 月 日		
お客様	お名前	様	
	ご住所 電話		
販売店	販売店名		
	ご住所		
	電話	印	

※個人情報の取扱いについて

弊社は、お客様の個人情報の保護に関する法律を遵守し、お客様の個人情報の保護に努めます。
 お客様の個人情報は、弊社製品の保証・アフターサービスのために利用し、他の目的には利用いたしません。
 お客様の同意なしに第三者への開示・提供を行うことはありません。
 弊社は、お客様の個人情報が適切に管理されるよう、業務委託先に対して指示・監督を行うなど十分な注意を払います。