



カーボンヒーター 保証書

持込修理

本書は、お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合に、下記記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合には無料修理をさせていただきます。
 (イ)無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に製品と本書をご持参・ご提示いただき、お申し付けください。
 (ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、エスケイジャパン株式会社にご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先などは、お買い上げの販売店、またはエスケイジャパン株式会社にご相談ください。
- ご贈答等で本書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、エスケイジャパン株式会社へご連絡ください。
- 保証期間中でも次の場合には原則として、有料とさせていただきます。
 (イ)ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
 (ロ)お買い上げ後の落下、移動、輸送などによる故障および損傷。
 (ハ)お買い上げ後の地震、水害、落雷、その他天災地変、および公害、煙害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定以外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷。
 (ニ)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷。
 (ホ)一般家庭以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障および損傷。
 (ヘ)本書のご提示のない場合。
 (ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- 本書は日本国内においてのみ有效です。This warranty is valid only in Japan.
- 本書は、盗難、火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保管してください。
 従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店、またはエスケイジャパン株式会社にお問い合わせください。
- リサイクル店などによる再販売品については、弊社の責任の範囲ではありません。
- 保証期間経過後の修理や補修性能部品の保有期間についても、取扱説明書をご覧ください。

ご販売店様へ：必要事項をご記入のうえ、お客様にお渡しください。

品 番	SKJ-NS900CN		
保 証 期 間	対象部分	期間(お買上げ日より)	保 証 の 条 件
	本 体	1 年	持 込 修 理
お買上げ日	年	月	日
お 客 様	お名前 ご住所 電 話		様
販 売 店	販売店名 ご住所 電 話		印

※個人情報の取り扱いについて

弊社は、お客様の個人情報の保護に関する法律を遵守し、お客さまの個人情報の保護に努めます。
 お客様の個人情報は、弊社製品の保証・アフターサービスのみに利用し、他の目的には利用いたしません。
 お客様の同意なしに第三者への開示・提供を行うことはありません。
 弊社は、お客様の個人情報が適切に管理されるよう、業務委託先に対して指示・監督を行うなど充分な注意を払います。

エスケイジャパン株式会社

〒818-0063 福岡県筑紫野市桜台2-23-2

【ご相談窓口】TEL. 092-921-4210

Eメール:skj@qtk.co.jp

電話受付時間 午前9時～午後5時(土・日・祝日を除く)

(A)F14

カーボンヒーター 取扱説明書



品番

SKJ-NS900CN

保証書付(裏表紙)

本製品はリモコン式タイプです。

このたびは、お買上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

お読みになった後は、大切に保管していただき、取扱いが不明な場合や、不具合が生じたときにお役立てください。

〔本品ヒーターはガラス製品につき破損のおそれがありますので、お取扱いにはご注意ねがいます〕


温度切替
強／弱 リモコン

転倒OFF
スイッチ 首 振

けたずら
防止機能 3時間
タイマー

リモコン
ポケット 切り忘れ
防止機能

電源コード
収納フック

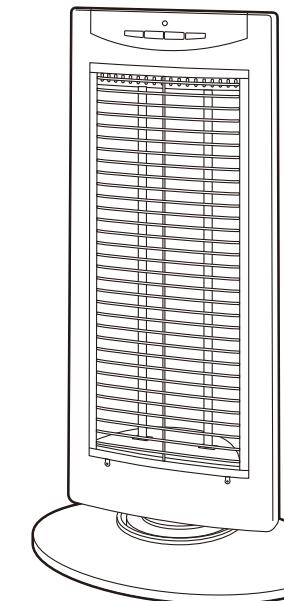


製品は日本国内用に設計されていますので、
国外では使用できません。
FOR USE IN JAPAN ONLY.

(リモコン用乾電池別売)

上手に使って 上手に節電

|| まず、付属品の確認を ||


付属品

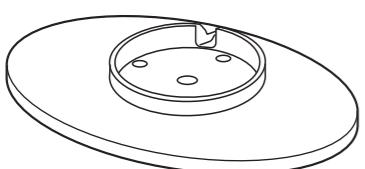


スタンド 1コ



蝶ネジ 3ヶ
(スタンド取りつけ用)
※蝶ネジは本体底面に仮止め
されています。



リモコン 1コ
(乾電池別売)
いたずら防止機能付き



取扱説明書 (本書)
(保証書付)

付属品が割れたり、紛失した場合はお買い上げの販売店までお申し付けください。(有料)

|| 安全上のご注意 ||

※ご使用になる前に、この『安全上のご注意』をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

この電気ストーブは、ヒーターの熱を反射板で輻射させて採暖のために使用するもので、一般家庭用です。これ以外の使用は絶対しないでください。

この用途以外でのご使用（業務用など）で発生した故障・修理・事故その他の不具合については、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

表示について

※ここに表示している『安全上のご注意』は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。

『警告』『注意』の2つに大別してお知らせしています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



取り扱いを誤ると死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を表示しています。



取り扱いを誤ると傷害を負う可能性または物的損害のみが発生すると想定される内容を表示しています。

表示の例

お守りいただく内容の種類を、絵記号で区分し説明しています。
(下記はその一例です)



△ 記号は、『警告や注意を促す』内容のものです。

図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)を示しています。



○ 記号は、してはいけない『禁止』内容のものです。

図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)を示しています。



● 記号は、必ず実行していただく『強制』内容のものです。

図の中に具体的な指示内容(左図の場合は差込みプラグをコンセントから抜く)を示しています。

※本書をお読みになつた後も、お使いになるかたがいつでも見られるところに保管願います。

|| 修理サービスを依頼する前に ||

■異常が生じたときは、以下の点をお調べになり、それでも具合の悪いときは、お買上げの販売店にご相談ください。

こんなとき	おたしかめください
電源を入れても暖かくならない 電源スイッチが入らない	●差込みプラグをコンセントにしっかりと差し込んでいますか? ●本体が傾いていたり、不安定な場所で使用していませんか? (転倒OFFスイッチが働き通電しなくなることがあります) 毛足の長いカーペットは特にご注意ください。 ●本体に布などをかけたりして使用しますと反射板が異常高温になり温度ヒューズが切れることができます。本体を十分に冷ましてからお買い求め販売店に温度ヒューズの交換を依頼してください。
焦げたにおいがする	●使い初めのときは、ヒーターなどに付着した微量のほこりや表面コーティング材などが焼けるにおいがすることがあります、異常ではありません。ただし、ヒーター部以外から焦げくさいにおいや煙がでている場合はすぐに使用を中止し、お買上げ販売店にご相談ください。
電源を入れたときや切った後に『チリチリ』と音がする。	●金属が急速に暖められたり冷めたりするときに伸縮する音で、異常ではありません。
本体を動かしたときやゆすったときに『コトコト』と音がする。	●転倒OFFスイッチの作動音で、異常ではありません。

|| 修理サービスについて || よくお読みください

(1) 保証書

●この説明書の裏表紙に保証書がついています。
保証書は、お買上げの販売店で『販売店・お買上げ日』などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間: お買上げ日から本体1年間

(2) 修理を依頼されるとき

●保証期間中でも
保証書のご提示なき場合、有料修理となることがあります。
●保証期間を過ぎているときは
修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。


(3) 補修用性能部品の保有期間

このヒーターの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。

(4) ご使用中ふだんと変わった状態になったときは

ただちにご使用を中止し、お買上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。

●お客様御自身での分解・修理は危険です。
修理には特殊な技術が必要です。



(5) 修理サービスについてご不明な場合

修理サービスや製品についてのご相談は、お買上げの販売店、またはエスケイジャパン株式会社にご依頼ください。

仕様	種類		遠赤カーボンヒーター	
	外形寸法	幅 奥 行 高さ	質 量 電源コードの長さ	約2.6kg 約1.8m
	安全装置	サーモスタット、温度ヒューズ、転倒OFFスイッチ	定格電圧 50Hz/60Hz共用	100V
	電気代	1時間当たり 約20円(900W)	定格消費電力 900W	発熱体 遠赤カーボンヒーター
			首振り角度 約70° 2重首振約60°(手動)	


●製品は日本国内用に設計されていますので、国外では使用できません。FOR USE IN JAPAN ONLY.

愛情点検 長年ご使用の遠赤カーボンヒーターの点検を!



こんな症状は
ありませんか

- 電源コード、プラグが異常に熱い
- 電源コードに深いキズや変形がある
- 焦げくさいにおいがする
- 運転中に異常な音や振動がする
- 本体に触るとピリピリ電気を感じる
- その他異常や故障がある



以上のような症状のときは、
使用を中止し、故障や事故
の防止のため、必ず販売店
に点検をご相談ください。

お手入れと保管について

お手入れについて

警告	<ul style="list-style-type: none"> お手入れの際は必ず差込みプラグを抜いてください。また、濡れた手で抜き差ししないでください。不意に作動してケガや感電の原因になります。 お手入れの際は、本体を水につけたり、水をかけないでください。感電やショート・故障のおそれがあります。 長い間ご使用になると、差込みプラグとコンセントの間にホコリや水分が付着し、発火(トラッキング現象)するおそれがあります。 差込みプラグを抜き、乾いた布で拭き取ってからご使用ください。
注意	<ul style="list-style-type: none"> 本体の汚れは、柔らかい布で空拭きしてください。汚れがひどい場合は、ぬるま湯か中性洗剤を布に含ませ拭きとつていただくと、汚れが取れやすくなります。また、中性洗剤を使用した場合は、水を含ませた布で完全に拭き取った後、さらに乾いた布で拭いてください。 シンナー、ベンジン、アルコール、灯油、ベンゾール、みがき粉、アルカリ性洗剤、たわしなどは塗装面や樹脂部が変色、変質するおそれがあるため使用しないでください。 化学ぞうきんでこすったり、長時間接触させたままの場合、変質したり、塗装がはげたりすることがありますのでご注意ください。


① 電源コード・差込みプラグは、ときどき点検してください。

症 状	原因・対策
電源コードの被ふくが傷んでいる。	電源コードまたは、差込みプラグが傷んでいます。 そのままの状態で使い続けると、感電や火災の原因になります。
使用中、差込みプラグや電源コードの一部が熱い。	直ちに差込みプラグを抜いて、販売店に修理を依頼してください。
使用中、電源コードを曲げたり伸ばしたりすると、暖かくなったり、ぬるくなったりする。	

長期間(5年程度)経過したものは、安全のため、販売店に点検を依頼してください。(有料)


ガードのお手入れ **△ 注意**

- ガードを取りついているネジ止め金具(2ヶ所)をドライバーではさします。掃除機などでガードに付着したほこりを吸い取ってください。
- 取りつけは、取りはずしの逆の手順で行ってください。
- 反射板を拭く時は、鋭利なところがありますのでケガなどしないようにご注意ください。
- ヒーター管は素手で触れないでください。割れやすくなります。

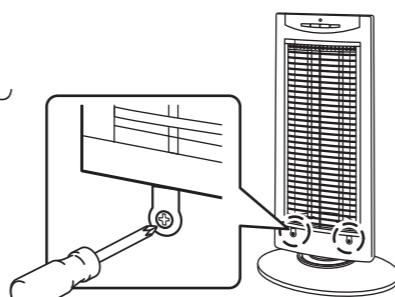

保管のしかた


- 本体を袋に入れ、包装ケースまたは、お手持ちの箱に包装してから湿気のないところに保管してください。



⚠ 警告

交流100V以外では使用しない。

- 火災や感電の原因になります。



禁止


電源コードを傷つけたり、束ねたり、引っ張ったり、重いものをのせたり、はさみ込んだり、加工したりしない。

- 電源コードが破損する原因になります。
- 傷んだまま使用すると感電や火災の原因になります。



禁止

お手入れの際や、長時間ご使用にならないときは、必ず差込みプラグをコンセントから抜いておく。

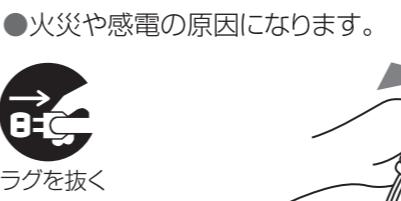

プラグを抜く

差込みプラグのホコリなどは定期的にとる。

- ホコリなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、感電や発熱発火(トラッキング現象)による火災の原因になります。



強制

定格15A以上のコンセントを使用し、たこ足配線しない。

- 火災の原因になります。



禁止

差込みプラグは根元まで確実に差し込む。

- 差し込みが不完全ですと、感電や発熱発火による火災の原因になります。



強制

ぬれた手で電源プラグや操作パネルなどをさわらない。

- 感電するおそれがあります。



ぬれ手禁止

乳幼児やお子さま、お年寄り、身体の不自由な方、病気の方などにお使いになる場合は、周囲の方が常に注意する。

- やけどや火災のおそれがあります。



強制

就寝中は使用しない。

- 火災の原因になります。



禁止

!!!!!! 警告 !!!!!!

コンセントの差し込みがゆるいときは、
使用しない。また電源コード・差込みプラグが
傷んだときは使用しない。

- 感電やショート・発火の原因になります。




異常時(こげ臭いなど)は、運転を中止して
差込みプラグを抜き、お買上げの販売店
または、ご相談窓口にご相談ください。

- 異常のまま運転を続けると故障や
感電・火災の原因になります。



開口部やすき間にピンや針金等の金属物、
異物をいれない。

- 感電や故障・火災の原因になります。

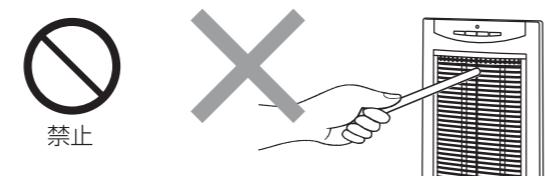

改造は絶対しない。また、修理技術者以外
の人が分解したり修理しない。

- 火災・感電・ケガの原因となります。
修理はお買上げの販売店またはご相談窓口
にご相談ください。



!!!!!! 注意 !!!!!!

使用中や使用直後は、高温のため、
ガードや本体上部にさわらない。

- やけどをするおそれがあります。



タオル・衣類など燃えやすいものを
かけて使用しない

- 故障や火災の原因になります。




本体や操作パネルに水などをかけない。

- 感電やショート・発火の原因になります。



高温、多湿となる場所(浴室、洗面所、炊事場)
では使用しない。

- 漏電や火災の原因になります。
- 故障・寿命低下の原因になります。

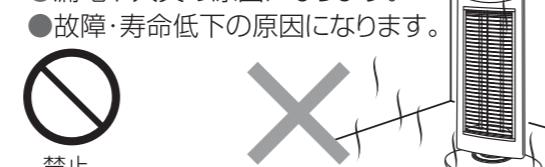

スプレー缶を本体近くに置かない。

- 爆発や火災の原因になります。




長時間にわたり、身体や物の同じ部位に向
けて使用しない。(1m以内の所で)

- 低温ヤケドや火災の
原因になります。




※使い初めのときに、においや煙が出ることがあります
が異常ではありません。
その際は十分な換気をしてください。
ご使用にともない、なくなります。




操作パネル



リモコン



●「弱」は左ヒータのみ点灯、「強」は左右ヒーター点灯。



『タイマー』ボタンの使いかた

●電源「入／切」ボタンで電源を入れると自動的に
タイマー「3H」に設定されますが、タイマーボタ
ンでタイマー設定時間を変えることができます。
押すたびに右図に示すように設定時間が切り替
わり、それぞれ表示ランプが点灯します。

●設定後、ランプは運転残り時間が表示されます。
時間の経過で切り替わり、設定時間が終わる
と、消灯し全ての運転を停止します。



[1時間設定(残り時間)の場合]



[3時間設定(残り時間)の場合]


『首振』ボタンの使いかた

●ヒーターが点灯した状態で操作パネルまたは、
リモコンの「首振」ボタンを押すと本体が約
70度の範囲で首振りします。電源スイッチが
入っていないと首振り動作はしません。

●首振りの方向を約60度(手動)の範囲で変え
ることができます。電源を切り、本体が十分冷
めてから行ってください。

本体側面や背面の取っ手を持って、軽く回して
ください。無理な力で回さないでください。

※首振り機構が壊れるおそれがあります。

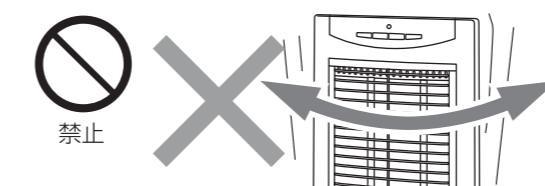

移動の際は電源「入/切」ボタンで「切」にして
本体が十分冷めてから移動してください。
特に外出の際は安全(犬・猫などペットの
いたずら・雷などによる異常発火を防止)
のために、差込みプラグを必ずコンセント
から抜いてください。
外部から電波などノイズが侵入しスイッチ
が誤作動することがあります。


ご注意

スタンドの組み立てかた


ご注意

- ご使用の前に次の手順で正しく組み立ててください。
- 梱包ケースは保管の際に必要ですので、捨てないでください。
- 組み立て終わるまで差込みプラグは差し込まないでください。

① 本体底面から蝶ネジ3本をはずし、スタンドの前後を確認し、電源コード通し溝にはめ込みながら本体を差し込みます。

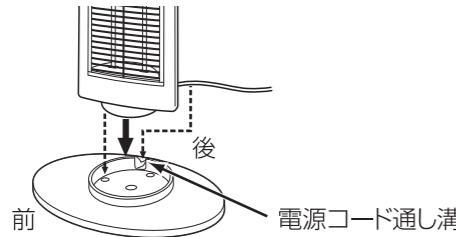

② 本体を台の上などにねかして、はずした蝶ネジでスタンド底面から本体に、確実に止めます。

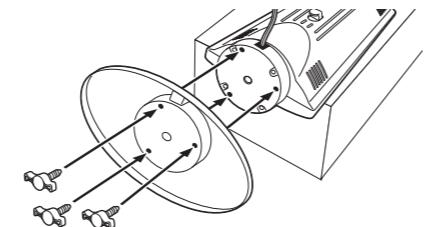


*スタンド組み立ての際、本体内部で「コトコト」音がしますが、転倒OFFスイッチの作動音で、異常ではありません。

使いかた

準備

5ページ目の「ご使用になる場所について」をご参考のうえ、ヒーター本体を設置してください。差込みプラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。

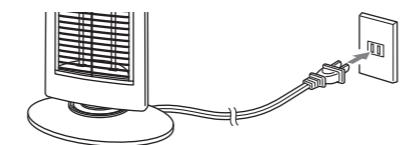


*差込みプラグは必ず本体を起した状態で、コンセントに差し込んでください。

運転のしかた

本体パネル操作・リモコン操作

電源の入／切について

- 操作パネルの電源「入／切」ボタンを押してください。表示ランプ「弱」が点灯し、自動的に3時間運転「切り忘れ防止機能」が始まります。切るときは「入／切」ボタンをもう一度押してください。または、リモコンの「切」ボタンを押します。全ての運転が停止します。
- ご使用中の残り時間は自動的に表示ランプが切り替り点灯表示します。
- ご使用時間の変更は、「タイマー」ボタンで行なうことができます。
- ※いたずら防止機能採用により、リモコンでは電源は入りません。



リモコンでは電源が入りません。

●本製品には切り忘れ防止機能が付いています。

切り忘れ防止機能

電源を入れると自動的に3時間タイマーが働き、3時間後には運転を停止します。さらにご使用の際は再度、電源を入れてください。また、ご使用中にタイマーで時間調節することもできます。


注意

カーテンなどの燃えやすいものの近く、不安定な場所で使用しない。

●火災の原因になります。



禁止




ペットの暖房用として使用しない。

●ペットが電源コードなどを傷めますと、火災の原因になります。



禁止




ヒータを見つめない。

●視力に障害ができる原因になるおそれがあります。



禁止



ご使用にならないときは、必ず差込みプラグをコンセントから抜いておく。

●抜かないと、絶縁劣化による感電や火災の原因になります。



プラグを抜く




テレビ、ラジオ、精密機器のそばに置かない。2m以上あける。

●他機器のリモコン信号による誤作動のおそれがあります。



禁止

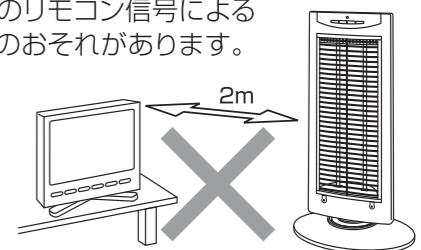


停止時に無理に頭部を動かさない。

●首振機構が壊れるおそれがあります。



禁止

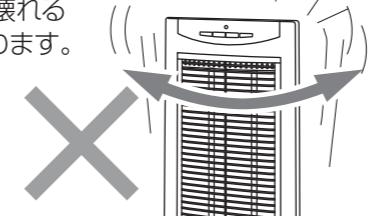


殺虫剤をかけたり、ベンジンやシンナーでふいたりしない。

●感電やショート・発火の原因になります。



禁止



移動の際は電源「入/切」ボタンで「切」にして本体が十分冷めてから移動してください。

●けがややけどの原因になります。



禁止

外出の際は、安全のため(犬・猫などペットのいたずら・雷などによる異常発火を防止)、必ず差込みプラグをコンセントから抜いてください。
外部から電波などノイズが侵入しスイッチが誤作動することがあります。

●使用初期段階において揮発性有機化合物が発生するおそれがあります。その際には、十分換気をおこなってください。



強制


ご使用になる場所について

⚠ 警告



- 本体前方、後方、側方及び上方にカーテンなどの可燃物のない場所でご使用ください。(下図参照)
特に、洗濯物の下で使用しない。また、本体の上に洗濯物などをのせない。

⚠ 注意

- 不安定な場所で設置しないでください。転倒したり、転倒OFFスイッチの誤動作の原因になります。
- 本体が傾いたり、浮いたりするような毛足の長いカーペットなどの柔らかいものの上などでは使用しないでください。(転倒OFFスイッチが働きスイッチが入らないことがあります。)
- 必ず平らな場所に設置してください。

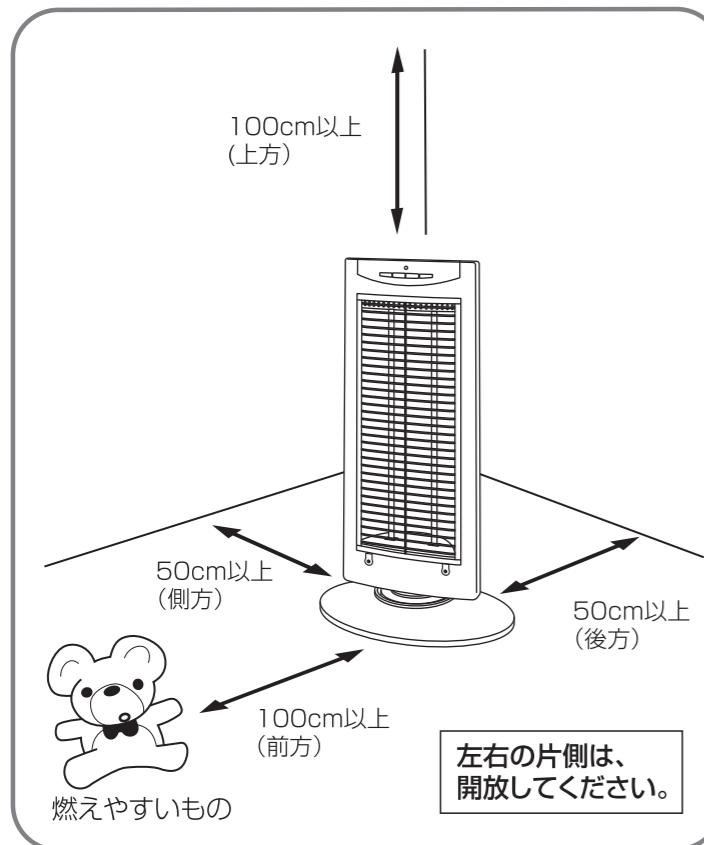


⚠ 警告 火災の原因になります。

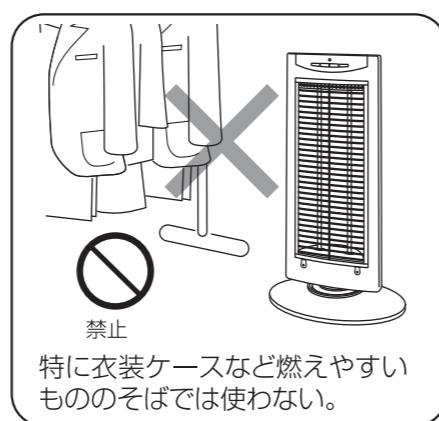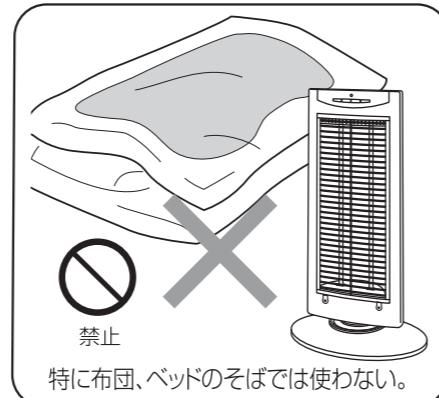


各部のなまえ

本体正面

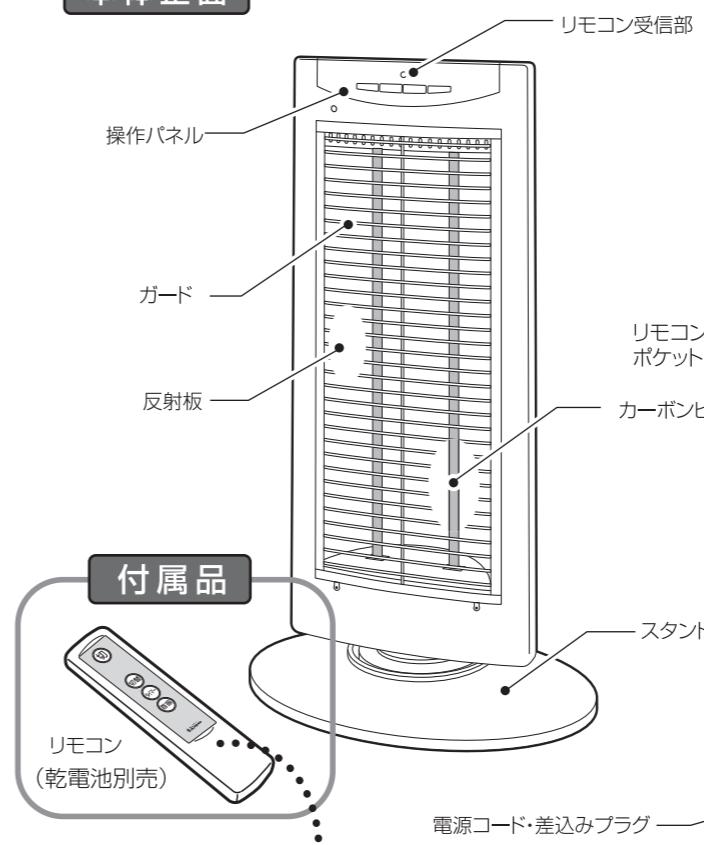

本体背面

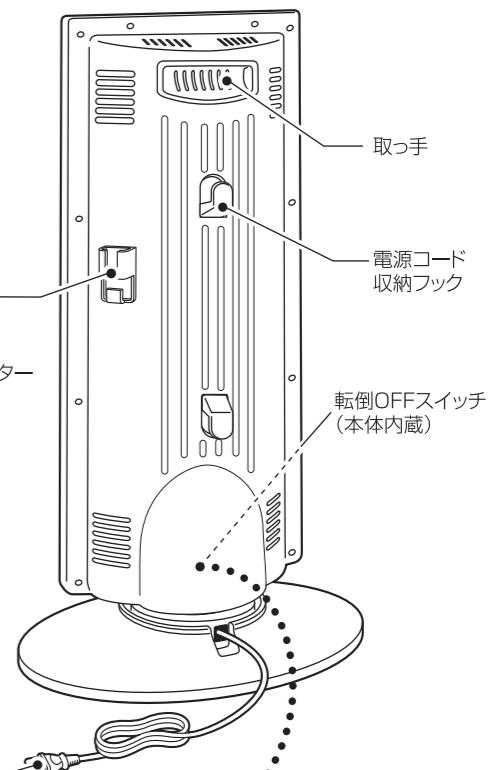

付属品



いたずら防止機能付き

誤動作やお子さまなどのいたずら操作を防止するため、リモコンでは電源を入れることはできません。
本体操作パネルで操作してください。

内蔵式転倒OFFスイッチ付き

安全のため、本体が倒れたり、傾くと自動的に電源が切れます。再びご使用の際は、いったん電源スイッチを「切」にし、本体を起こして安全を確かめた上で、電源スイッチを回して「弱」または「強」に合わせてご使用ください。

電池の入れかた

※裏フタを右図の矢印方向にずらしてはずし、プラス(+)とマイナス(-)の向きを正しく入れてください。裏フタは、しっかりと閉めてください。

- 新しい電池と一度使用した電池を混ぜて使用しない。
- 種類の違う電池は混ぜて使用しない。
- プラス(+)とマイナス(-)の向きは正しく入れる。
- ショートさせない。
- 分解・加熱しない。
- 火や水の中にいれない。
- 指定以外の電池を使用しない。
- 長時間使用しないときは、電池を取り出してください。



※電池の取り扱いを誤ると、破裂や液漏れなどによりけがや故障の原因になります。

⚠ 警告



- ご使用になるコンセントは、定格15A以上のもの单独で使用し、たこ足配線や延長コードを使用しない。
差込みプラグは、コンセントにキッチリ根元まで差し込んでください。
差込みプラグのホコリなどは、定期的に拭き取ってください。
●トランкиング現象などによる、発熱・発火・火災の原因になります。

※イラストは、製品と少し異なることがあります。