



安全に関するご注意

- ご使用前に必ず『取扱説明書』をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。**
- ・お手入れの際は、必ずコンセントから差込みプラグを抜いてください。
⇒感電の原因になります。
 - ・濡れた手で抜き差ししないでください。水につけたり、水をかけたりしないでください。
⇒感電・漏電・火災の原因になります。
 - ・ヒーターの放熱温度は、非常に高温です。必ず取扱説明書に指示された距離でご使用ください。
⇒火災の原因になります。
 - ・集中的に使用したり、就寝中のご使用は絶対にしないでください。
⇒低温ヤケドや火災の原因になります。
 - ・定格15A以上のコンセントを単独で接続してお使いください。
⇒火災の原因になります。
 - ・たこ足配線のコンセントを使用すると、定格オーバーになり危険です。
⇒火災の原因となります。
 - ・電気暖房器の近くにスプレー缶（ヘアスプレー、殺虫剤など）を置かないでください。
⇒熱でスプレー缶が膨張し爆発する危険があります。

愛情点検



このような症状はありませんか？

長年ご使用の電気暖房器の点検をぜひ！

- スイッチを入れても時々運転しないときがある。
- タイマースイッチが途中で止まることがある。
- コードを動かすと通電したりしなかったりする。
- 通電中に異常な音やこげくさい臭いがする。
- コードや差込みプラグが異常に熱くなる。

ご使用中止

以上のような症状の時は、使用を中止し、故障や事故の防止のため、必ず販売店に点検をご相談ください。
点検・修理に要する費用は、販売店にご相談ください。

保証書に関するお願い

- 商品には保証書(取扱説明書裏表紙)を添付しております。ご購入の際、保証書に「販売店名;お買上げ日」等の記入をご確認のうえ、大切に保管してください。
- 本カタログに記載商品は50Hz/60Hz共用でご使用になれます。
- 本カタログに記載商品の補修用性能部分の最低保有期間は製造打ち切り後6年です。

おことわり

- 掲載商品のすべては、特許、実用新案意匠登録済又は出願中ですので、コピー商品の製造はしないでください。
- 都合により改良のため予告なく商品の仕様及びカラーを変更したり製造を中止したりする場合がありますので、あらかじめご了承ください。写真の小道具類は商品ではありません。
- 掲載商品のカラーについては、慎重な配慮と技術で印刷しておりますが、印刷インクの性質上、現品と多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 本カタログ掲載の商品には、品番がついております。ご注文の際は、間違いを避けるため品番にてお願い申し上げます。
- 掲載商品は、オープン価格です。商品価格は販売店にお問合せください。
- 本カタログからの無断転載は固くお断りいたします。
- このカタログの内容は2021年9月現在のものです。

※商品に関するお問合せは、サービスセンター(092)-921-4210へお願いいたします。
電話受付時間 午前10時~午後1時、午後2時~午後5時(土・日・祝日を除く) Eメール:skjsupport@qtk.co.jp

総発売元



エスケイジャパン株式会社

本社 東京支社
TEL (092)-921-2501 TEL (03)-3863-6710
FAX(092)-921-2595 FAX(03)-3863-6819

サービスセンター 大阪支社 中国 佛山出張所
TEL (092)-921-4210 TEL (06)-6770-2603
FAX(092)-555-7675 FAX(06)-6770-2545

お問い合わせは信用とアフターサービスの行きといた当店で



長年ご使用の電気製品は安全にお使いいただくため点検(有料)をしてください。

こだわったのは、「省エネ」「安全」「安心」「クリーン」

エスケイジャパンヒーターの 特徴

ヒーターから放出される効率のよい遠赤外線が、
全身を心地よい暖かさで包みます。



当社の「カーボン」「メタル」ヒーターの放出する
遠赤外線の波長は

**人体にもっとも吸収されやすい
3~20μmの波長が多い**のが特長です。

だから **暖かく省エネ!**

※当社のカーボンヒーターは、遠赤外線を豊富に発生させるため特殊なカーボンヒーターを使用しています。
赤熱ムラがでたり、赤くなるまで少し時間がかかるものがあります。

INDEX


- コンベクションヒーター P4
- カーボン&シーズヒーター P5
- カーボンヒーター P5~
- 石英管ヒーター P7
- 暖炉型温風ヒーター P8
- セラミックファンヒーター P9~
- オイルヒーター P11
- ミニパネルヒーター P11
- 加湿セラミックファンヒーター P12~
- ポータブルネックヒーター P13
- 超音波加湿器 P15~
- 次亜塩素酸水対応超音波加湿器 P19
- ハイブリッド加湿器 P20
- スチーム加湿器 P20
- コタツ P21~
- 電気カーペット P22




遠赤外線とは

からだ全体を暖める遠赤外線!

遠赤外線の波長は3~1000μm(マイクロメートル)です。遠赤外線は波長が長いため屈折性が大きく、直接光源に面していなくても光線(熱線)が到達する性質があります。つまり、熱源に面していない人体の反対側も暖めます。人体にもっとも吸収されやすい波長は3~20μmとされています。

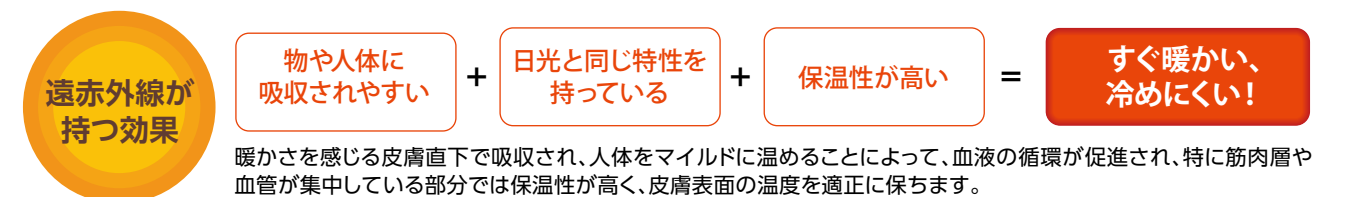

■炭素質発熱体により遠赤外線領域での高放射量を実現したため、身体の芯から暖め、容易に冷めません!
(赤色、オレンジ色が多いほど身体が温まっていることを表します)

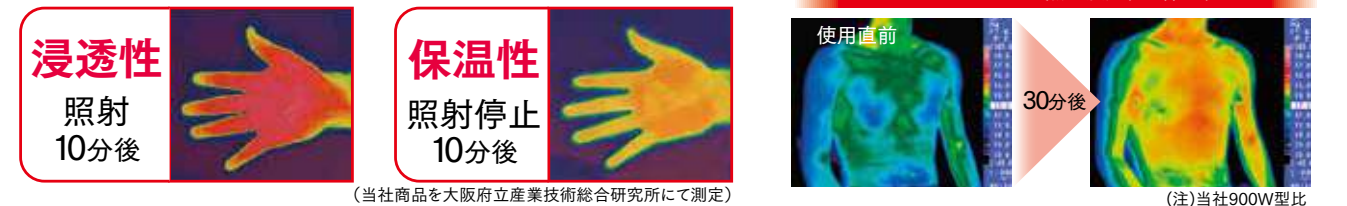

電気ストーブ熱源による性能比較表 ★電気ストーブをご購入の際にご参考にしてください。

	石英管ヒーター	マイカヒーター	メタルヒーター (シーズヒーター)	カーボンヒーター			
				フェルト	ピュアタン ヒーター	編組網	ナノカーボン
寿命(平均)	5,000時間以上	3,000時間以上	10,000時間以上	5,000時間以上	8,000時間以上	7,000時間以上	8,000時間以上
ヒーター素材	鉄クローム合金	鉄クローム合金板	ニクロム線	炭素繊維	炭素繊維	炭素繊維	炭素繊維
外管素材	石英ガラス	雲母マイカ(板状)	ステンレス	石英ガラス	石英ガラス	石英ガラス	石英ガラス
封入ガス素材	なし	ステンレス	マグネシア	アルゴン:窒素	アルゴン:窒素	アルゴン:窒素	アルゴン:窒素
管内圧力	1気圧		1気圧	1気圧以下	1気圧以下	1気圧以下	1気圧以下
赤熱速度	約30秒	約4分	約5分	約10秒	約2~3秒	約1分	約2~3秒
発熱体温度	約700℃	約130℃ (マイカ表面)	約700℃	約950℃	約1,100℃	約1,100℃	約1,100℃
突入時電流	約1.1倍	約1.25倍	約1.1倍	約1.0倍	約1.0倍	約1.0倍	約1.0倍
遠赤(3~25μm)波長	少ない	非常に多い	非常に多い	多い	多い	多い	多い
特 徴	・実績あり ・突入電流無い ・価格安い ・眩しくない	・柔らかな暖かさ ・眩しくない ・遠赤が豊富で暖かい ・発熱面積が広く ・輻射効果大 ・熱効率が高く ・省エネ!	・遠赤が豊富で暖かい ・突入電流無い ・衝撃に強い ・眩しくない	・柔らかな暖かさ ・遠赤が豊富で暖かい ・突入電流無い ・眩しくない	・赤熱が均一 ・遠赤が豊富で暖かい ・突入電流無い ・眩しくない ・曲げに強い ・柔軟性が高い	・赤熱が均一 ・遠赤が豊富で暖かい ・突入電流無い ・眩しくない	・赤熱が均一 ・遠赤が豊富で暖かい ・突入電流無い ・眩しくない ・柔軟性が高い ・ラセン方式のカーボンヒーター
欠 点	・赤熱まで少し時間がかかる ・ガラス管製の為 ・衝撃に弱い	・暖かさが見えない	・赤熱まで時間がかかる ・赤熱度が暗い	・赤熱が不均一 ・ガラス管製の為 ・衝撃に弱い	・ガラス管製の為 ・衝撃に弱い	・赤熱まで時間がかかる ・ガラス管製の為 ・衝撃に弱い	・ガラス管製の為 ・衝撃に弱い
当社商品	SKJ-KD80X SKJ-WM60X SKJ-WM90X2		SKJ-KT33P SKJ-ZE120CV SKJ-WM120SC				SKJ-WM60C SKJ-WM90C2 SKJ-WM90C SKJ-BL80CC SKJ-KT40C SKJ-WM120SC SKJ-WM50CC

◎ヒーターの寿命時間は、各ヒーターメーカーの技術データに依るもので保証時間ではありません。◎掲載のデータは、弊社使用の商品及びヒーターメーカーの技術データに依るものです。




機能充実! SKJヒーター

コンベクションヒーター

自然対流熱と輻射熱で臭いがなく、風もなく、そして静かな暖房

選べる暖かさ 遠赤外線暖房

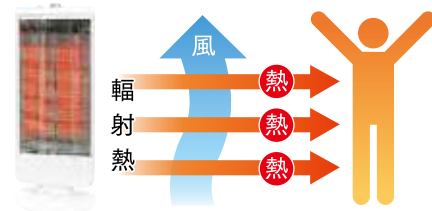

遠赤外線は人体をダイレクトに暖めるので、周りの温度や風の影響を受けず、離れていても暖か。

安全安心 転倒時 安全機能搭載!



転倒時安全スイッチが作動し、ヒーターの電源はOFF状態になります。

広範囲を効率よく 首振り機能



※SKJ-WM120SC, SKJ-BL80CC, SKJ-WM90C2, SKJ-WM90X2, SKJ-TR80KP, SKJ-SY02PTC, SKJ-KT1000DH, SKJ-WM50CC
自動首振りでお部屋の空気温度ムラを効率良く解消。

安全・安心のエスケイジャパン/省エネ・安全機能のこだわり

省エネ特性

ヒーターは、**遠赤外線**を多量に放射するヒーター素子を使用しているため、従来の弊社ハロゲンヒーターと比較し**熱効率**は、当社試験室で測定の結果約**30%UP**です。(当社比)

転倒時 安全スイッチ

転倒時安全スイッチを採用し転倒中に通電の危険から守ります。

温度過昇 防止装置

異常時の温度の上がり過ぎの場合に通電を停止させ、安全を確保します。

安心・安全のこだわり

- 安全・安心の品質第一主義をコンセプトに開発し、ご提供しています。
- 製品品質保証は、日本の『Sマーク認証品』です。(一部適用外有り)

信頼と安心のS認証品



(一般財)電気安全環境研究所

日本国内製造
モデルもご用意!
(SKJ-KT33P・SKJ-KD80X)

Point

- 内蔵式転倒スイッチ搭載
- 選べるエコ3段切替
- 自動温度調節機能付き(ECOモード)
- 24時間OFFタイマー付き
- リモコン付き
- タッチスイッチ操作
- チャイルドロック機能付き

NEW



リモコン付き

※リモコン操作で電源を入れることはできません。

※画像はイメージです

1200Wのハイパワーの対流式のヒーターだから
お部屋を暖めます

コンベクションヒーター

SKJ-ZE120CV(WH)



オープン価格

JAN: 4541887004478

アイコン一覧

- | | | | |
|---|---|---|---|
| カーボンヒーター採用。身体芯から暖かい。 | メタルヒーター採用。接続の耐久性と熱効率。 | シーズヒーター採用。遠赤外線が豊富な為、身体芯から暖まります。 | 遠赤ヒーター採用。すばやく暖める。 |
| マイカパネルヒーター採用。熱効率抜群の省エネタイプ。 | PTCヒーター採用。ヒーターに送風することにより、ヒーターの効率が上がり、エコに温風を吹き出します。 | オイルヒーター採用。安全安心のあたためか。 | 光センサー式転倒OFFスイッチ。転倒状態で再通電の危険をなくしました。 |
| 内蔵式転倒OFFスイッチ。転倒状態で再通電の危険をなくしました。 | 転倒OFFスイッチ付。誤って転倒してもスイッチが自動的にOFFになるので安心です。 | 離れたところからでも簡単に操作ができるリモコン付。リモコンで電源を入れることはできません。 | 電源を入れる際、リモコンで電源を入れることはできません。必ず本体スイッチを操作する必要があります。お子様のいたずらや誤作動を防止する安全・安心のいたずら防止機能。 |
| 左右自動首振り。お部屋の空気温度ムラを効率良く解消して、快適性を向上させる効果もあります。 | 左右手動で首振り角度をさらに調節できます。 | 暖かさをワイドにお届け。首振り角度調節レバーで2段階にお好みの角度に調節できます。 | セットした時間に電源がOFFになり、運転を停止します。 |
| セットした時間に電源がOFFになり、運転を停止します。 | セットした時間に電源がOFFになり、運転を停止します。 | セットした時間に電源がOFFになり、運転を停止します。 | セットした時間に電源がOFFになり、運転を停止します。 |
| セットした時間に電源がONになり、運転を開始します。 | 電源ON/OFFが自由に設定できる24時間タイマー。必要なときだけ電源を入れることが出来るので経済的。 | 強弱2段切り替え。2種類の温度が調節できます。ごまめに調節すれば電気代もお得。 | 上下2段切り替え。2種類の温度が調節できます。ごまめに調節すれば電気代もお得。 |
| サーモスタットにより、暖かさを自由に選べます。温度の調節を自由にできるため、ごまめに調節するので電気代もお得。 | 縦型2灯ヒーター採用。 | 縦型3灯ヒーター採用。 | 横型2灯ヒーター採用。 |
| 薄型で軽いのので壁掛けが簡単で操作がしやすい。 | パネル型ヒーター採用。面状発熱体で熱効率抜群の省エネタイプのヒーター。 | 縦型3灯ヒーター採用。 | 横型3灯ヒーター採用。 |
| 立ち仕事をサポート。長時間調節。 | タテ・ヨコ使い分けOK!! 縦型ヒーター。 | 切り忘れOFFタイマー。切り忘れによる長時間運転の危険から守ります。 | 人感センサー機能付き。人感センサー。 |
| ヒーターが暖まるまで自動的に運転を行います。すばやく暖めます。 | 加温機能付き。いつも潤った快適なお部屋に。 | 前面にメッシュガードで覆い、指が入りにくくしました。 | 消臭機能フィルター付き。お部屋の臭いを消臭。 |
| そのままお使いいただけます。 | 専用のリモコンポケットが付いているのでリモコンの置き場所にも困りません。 | マイナスイオン発生機能付き。森の中や深遠近くのようなさわやかな空気をお部屋に。 | コードの収納に便利なコード掛け付き。コード掛け。 |
| 強中弱3段切り替え。3種類の温度が調節できます。ごまめに調節すれば電気代もお得。 | 室温センサーがお部屋の温度を見つけて暖かさを調節できます。 | ゆらぎのリズムでヒーターの暖かさを自動制御し、暖かさを損なわずに省エネ効果が得られます。 | 工具なしで簡単に組み立てることができます。 |

カーボン&シーズヒーター

即暖のカーボンと遠赤外線のシーズのハイブリッドヒーター



Point

- カーボンとシーズのハイブリッドヒーター
- 300/900/1200Wの出力切り替え
- ワイドな自動首振り機能付き
- 転倒OFFスイッチ付き

広い範囲を暖房
首振り機能 約120°

NEW

※画像はイメージです

素早く温め、そして冷めにくいハイブリッドヒーター

カーボン&シーズヒーター

SKJ-WM120SC (w)

オープン価格 JAN: 4541887004386

カーボンヒーター

クリーン&速暖!遠赤外線がカラダを芯から暖めます。



NEW

Point

- コンパクトタイプで置き場所自由
- 反射効率の良いパラボラ式
- 操作が簡単ロータリースイッチ
- ワイドな首振り機能付き(約90度)
- 組立不要ですぐに使える
- 3時間自動OFF機能搭載

コンパクトでお手軽速暖!反射効率の高いパラボラ式

ミニパラボラカーボン

SKJ-WM50CC (H)(w)

オープン価格 JAN: 4541887004362 (H) 4541887004379 (W)

※画像はイメージです

コンパクトでお手軽速暖!反射効率の高いパラボラ式

ミニパラボラカーボン

SKJ-WM50CC (H)(w)

オープン価格 JAN: 4541887004362 (H) 4541887004379 (W)



広い範囲を暖房
首振り機能 約120°

Point

- 300/600/900Wの出力切り替え
- 左右約120度のワイドな自動首振り
- 転倒OFFスイッチ付き

※画像はイメージです

ワイドな首振りで広がるぬくもり

首振りカーボンヒーター

SKJ-WM90C2 (w)

オープン価格 JAN: 4541887003747




3段階切り替え機能

在庫少

Point

- 300/600/900Wの出力切り替え
- 転倒OFFスイッチ付き
- カーボンヒーター管

※画像はイメージです

3段階で選べる温かさ

カーボンヒーター

SKJ-WM90C (R)

オープン価格 JAN: 4541887003518




Point

- 反射効率の良いパラボラ式
- 操作が簡単ロータリースイッチ
- 3時間自動OFF機能搭載
- 首振りはワイド幅90度
- 組立不要で手間いらず

※画像はイメージです

お手軽暖房パツと速暖!反射効率の良いパラボラ式!

パラボラカーボンヒーター

SKJ-BL80CC (w)

オープン価格 JAN: 4541887003617




Point

- 300/600Wの出力切り替え
- 転倒OFFスイッチ付き
- カーボンヒーター管

※画像はイメージです

軽量・コンパクトなカーボンヒーター

カーボンヒーター

SKJ-WM60C (w)

オープン価格 JAN: 4541887003525




Point

- 内蔵式転倒スイッチ搭載
- カーボンヒーター採用
- 小さなボディで置き場所を選ばない

※画像はイメージです

省スペースでパーソナルタイプ

カーボンヒーター

SKJ-KT40C (w)

オープン価格 JAN: 4541887003549



石英管ヒーター

持ち運びカンタン。いつも近くで暖かい。



ワイドな首振りで広がるぬくもり

首振り石英管ヒーター

SKJ-WM90X2 (W)

オープン価格 JAN: 4541887004577



シンプルでスタイリッシュな
石英管ヒーター

石英管ヒーター

SKJ-WM60X (W)

オープン価格 JAN: 4541887003495



レトロでアンティークな
電気ストーブ

レトロ調石英管ヒーター

SKJ-KD80X (SB)

オープン価格 JAN: 4541887003372



暖炉型温風ヒーター

リアルな炎のゆらめきで見た目にも暖かい



視覚にもあたたかい炎のぬくもり

暖炉型温風ヒーター

SKJ-KT1000DH

オープン価格 JAN: 4541887004423



暖炉のぬくもりを感じる
お部屋に

暖炉型温風ヒーター

SKJ-CX1200DG

オープン価格 JAN: 4541887003655



レトロでアンティークな
温風ヒーター

暖炉型温風ヒーター

SKJ-CX1200DS

オープン価格 JAN: 4541887003662



セラミックファンヒーター

スタイリッシュにお部屋を飾る。安全でクリーンな温風ヒーター

- Point**
- 縦置き・横置き2wayスタイル
 - 室温に合わせてON/OFF切替える室温運転機能付き
 - 800W/1200W 出力2段階替
 - タッチスイッチ操作
 - 7時間OFFタイマー付き



NEW



※画像はイメージです

用途に応じて縦・横2wayスタイルの温風ヒーター

縦・横置きセラミックファンヒーター

SKJ-SY03PTC (W)

オープン価格 JAN: 4541887004447



※画像はイメージです

- Point**
- 2モード500W・1000W選択可能
 - 人感センサー付きで省エネ運転
 - 操作が簡単なロータリースイッチ

近づくだけで自動オン
人感センサー付セラミックファンヒーター

人感センサー付セラミックファンヒーター

SKJ-KT100MJS (w)

オープン価格 JAN: 4541887004416



- Point**
- スタイリッシュなタッチスイッチ操作
 - 上向き角度調節(15度、30度)
 - 左右自動首振り(右:30度、左:30度)
 - 出力2段階切り替え(650W、1000W)

上向き角度
調節機能
(3段階)



※画像はイメージです

左右自動首振り機能で幅広く温風を

セラミックファンヒーター

SKJ-SY02PTC (G)(I)

オープン価格 JAN: 4541887003693 (G) 4541887003709 (I)



- Point**
- 2モード600W・1200W選択可能
 - スリムなので置き場所に困らない
 - オフタイマー1、2、4時間
 - リモコン付き
 - チャイルドロック付き
 - 人感センサー付きで省エネ運転

在庫
僅少

※画像はイメージです



リモコン付き ※リモコン操作で電源を入れることはできません。

人感センサー付きのワイドな
パネル型セラミックファンヒーターで足元を広く温めます

人感センサーセラミックファンヒーター

SKJ-KT120JS (w)

オープン価格 JAN: 4541887003570



オイルヒーター



- Point**
- 内蔵式転倒スイッチ搭載
 - 選べるエコ3段切替(500W・700W・1200W)
 - 24時間ON/OFFタイマー付き

オイルヒーターの特長

パネル表面の輻射熱とフィンより出る対流熱のダブル放熱によりお部屋は春の陽気に!!ファンを使わない自然対流で全く無音だからお年寄りのお部屋や、赤ちゃんの寝室に最適。

温度調節つまみとヒーター切替つまみの設定

本品のフィン(放熱板)内部には、熱伝導性の高い難燃性の鉱物油が入っています。完全密封されていますので補充や交換は不要です。お客様の所で本品がご不要になって廃棄にお困りの場合には、エスケイジャパン株式会社にご相談ください。回収、再資源化を行います。(送料有料)

電力切替は3段階



1,200Wパワーの10枚放熱フィンで暖かさを実感

温度調節器の設定



小さなお子さまのお部屋やお年寄りの寝室に最適

オイルヒーター
SKJ-SE120ROT (W)(K)

オープン価格 JAN: 4541887003440 (W)
4541887003648 (K)



加湿セラミックファンヒーター

スタイリッシュにお部屋を飾る。安全でクリーンな温風ヒーター



- Point**
- 選べるエコ3段切替(40W・600W・1200W)
※40Wは「加湿送風運転」
 - ON/OFFタイマー機能付き
(ONタイマー: 6, 7, 8時間)
(OFFタイマー: 1, 2, 3時間)
 - マイナスイオン発生機能付き

乾燥を防ぐうるおいの温風

加湿セラミックファンヒーター
SKJ-SH125KCF (WH)

オープン価格 JAN: 4541887004454



- Point**
- 加湿機能だけでも運転可能
 - スタイリッシュなタッチスイッチ操作
 - 左右自動首振り(左右55度)

加湿しながら幅広く温風を

加湿セラミックファンヒーター
SKJ-TR80KP (WH)(PK)(GR)

オープン価格 JAN: 4541887003785 (WH)
4541887003846 (PK)
4541887003853 (GR)



ミニパネルヒーター



- Point**
- 室温に応じてON/OFFするルームサーモ機能
 - 通電状態をランプで知らせる通電パイロットランプ付き
 - 操作がしやすい前面ダイヤル式
 - 遠赤シーズヒーター採用

床置き、壁掛けもでき、いろいろな場所で使えます。

水洗トイレの凍結防止にも使用できます。

省スペースの薄型で置く場所を選びません

ミニパネルヒーター
SKJ-KT33P

オープン価格 JAN: 4541887002887



ルームサーモ

温度調節ダイヤルで設定、室温に応じてON/OFFする

通電パイロットランプ

通電状態をランプでお知らせ



加湿セラミックファンヒーター

- Point**
- 上部から給水できるのでお手軽
 - タンク容量約1000ml
 - 加湿器、セラミックファンヒーター、扇風機が一体となった商品
 - 連続加湿時間：約8時間(加湿「弱」使用時)
 - 最大噴霧量：220ml/h



加湿PTCヒーター SL-X5KP (W) (C)

オープン価格 JAN: 4541887900121 (W) JAN: 4541887900138 (C)

ポータブルネックヒーター



- Point**
- TYPE-C充電
 - 3段階温度調節
 - スマートフォンなどを充電可能なUSB端子付き

ポータブルネックヒーター SKJ-NH001

オープン価格 JAN: 4541887019922

- 温度設定が分かりやすい表示パネル
- 45℃
 - 42℃
 - 38℃

■ヒーター機能一覧

品番	機能	リモコン	切タイマー	入タイマー	切り忘れ自動オフ	音取り機能	二重蓋開閉	電力切替(熱量切替)	電圧代(円/h)	転倒オフスイッチ	ヒーター種類
SKJ-ZE120CV		○	24時間					515 / 685 / 1,200W	32.4	内蔵	シーズヒーター
SKJ-WM120SC						○		300 / 900 / 1,200W	32.4	内蔵	カーボンヒーター、シーズヒーター
SKJ-WM50CC					○3時間	○		250 / 500W	13.5	内蔵	カーボンヒーター
SKJ-WM90C2						○		300 / 600 / 900W	24.3	内蔵	カーボンヒーター
SKJ-WM90C								300 / 600 / 900W	24.3	内蔵	カーボンヒーター
SKJ-BL80CC					○3時間	○		400 / 800W	21.6	突上式	カーボンヒーター
SKJ-WM60C								300 / 600W	16.2	内蔵	カーボンヒーター
SKJ-KT40C								400W	10.8	内蔵	カーボンヒーター
SKJ-WM90X2						○		300 / 600 / 900W	24.3	内蔵	石英管ヒーター
SKJ-WM60X								300 / 600W	16.2	内蔵	石英管ヒーター
SKJ-KD80X								400 / 800W	21.6	内蔵	石英管ヒーター
SKJ-KT1000DH			1、2、4時間					600 / 1,000W	27	内蔵	セラミックヒーター
SKJ-CX1200DG					○3時間			600 / 1,200W	32.4	内蔵	ニクロム線ヒーター
SKJ-CX1200DS								600 / 1,200W	32.4	内蔵	ニクロム線ヒーター
SKJ-SY03PTC			1~7時間					800 / 1,200W	32.4	内蔵	セラミックヒーター
SKJ-KT100MJS								500 / 1,000W	27	内蔵	セラミックヒーター
SKJ-SY02PTC						○		650 / 1,000W	27	突上式	セラミックヒーター
SKJ-KT120JS		○	1、2、4時間					600 / 1,200W	32.4	内蔵	セラミックヒーター
SKJ-SE120ROT			24時間	24時間				500 / 700 / 1,200W	32.4	内蔵	シーズヒーター
SKJ-KT33P								320W	8.7	無	シーズヒーター
SKJ-SH125KCF			1、2、3時間	6、7、8時間				600 / 1,200W	32.4	突上式	セラミックヒーター
SKJ-TR80KP					○8時間	○		800W	21.6	内蔵	セラミックヒーター
SL-X5KP								520W	14.1	突上式	セラミックヒーター

■ヒーター仕様一覧

カテゴリ	品番	掲載ページ	材 料	安全装置	製品サイズ(mm) 質量(kg)	箱サイズ(mm)	入数	電圧 コード(m)	生産国	本体 カラー	JANコード
コンベクションヒーター	SKJ-ZE120CV	4	本体：スチール / SPCC ベース：ABS	・サーモスタット (自動復帰型、手動復帰型)	約645×210×588 (約8.7kg)	約695×115×660	1	約1.8	中国	ホワイト	4541887004478
カーボン&シーズヒーター	SKJ-WM120SC	5	本体/ベース：ABS ガード：スチール	・サーモスタット ・温度ヒューズ ・内蔵式転倒スイッチ(ボール)	約310×310×662 (約4.1kg)	約330×180×685	3	約1.7	中国	ホワイト	4541887004386
カーボンヒーター	SKJ-WM50CC	5	本体：ABS / PP 反射カバー：アルミ ガード：スチール+ステンレス	・サーモスタット ・温度ヒューズ ・内蔵式転倒スイッチ(ボール)	約310×290×480 (約1.7kg)	約595×300×510	2	約1.5	中国	ホワイト グレー	4541887004379 4541887004362
	SKJ-WM90C2		本体：PP/ベース：ABS	・内蔵式転倒スイッチ(ボール) ・温度ヒューズ	約310×240×552 (約2.1kg)	約355×170×585	3	約1.7	中国	ホワイト	4541887003747
	SKJ-WM90C		本体：PP/ベース：ABS	・内蔵式転倒スイッチ(ボール)	約320×270×580 (約2.8kg)	約365×195×595	2	約1.5	中国	レッド	4541887003518
	SKJ-BL80CC	6	本体：ABS / PP 反射カバー：アルミ ガード：スチール+ステンレス	・転倒時安全スイッチ(突上式) ・電流ヒューズ・サーモスタット	約366×385×637 (約2.4kg)	約385×400×665	1	約1.8	中国	ホワイト	4541887003617
	SKJ-WM60C		本体：PP/ベース：ABS	・内蔵式転倒スイッチ(ボール)	約260×210×335 (約1.3kg)	約294×135×373	6	約1.5	中国	ホワイト	4541887003525
石英管ヒーター	SKJ-KT40C		本体：スチール ベース：ABS ノブ：ABS	・内蔵式転倒スイッチ(ボール) ・サーモスタット	約170×170×513 (約1.2kg)	約207×207×543	4	約1.5	中国	ホワイト	4541887003549
	SKJ-WM90X2		本体：PP/ベース：ABS	・内蔵式転倒スイッチ(ボール) ・温度ヒューズ	約310×240×552 (約2.1kg)	約355×170×585	3	約1.7	中国	ホワイト	4541887004577
	SKJ-WM60X	7	本体：PP/ベース：ABS	・内蔵式転倒スイッチ(ボール) ・温度ヒューズ	約260×210×335 (約1.3kg)	約294×135×373	6	約1.5	中国	ホワイト	4541887003495
暖炉型温風ヒーター	SKJ-KD80X		本体：PP/スチール	・内蔵式転倒スイッチ(ボール)	約390×180×350 (約2.5kg)	約436×214×396	2	約1.8	日本	ブラック	4541887003372
	SKJ-KT1000DH		本体：スチール/ABS フロントパネル：PC	・内蔵式転倒スイッチ(ボール) ・温度ヒューズ ・サーモスタット	約200×200×500 (約3.3kg)	約247×247×546	2	約1.6	中国	ブラック	4541887004423
	SKJ-CX1200DG	8	本体：スチール/ABS フロントパネル：ガラス 脚：ABS	・内蔵式転倒スイッチ(ボール) ・温度ヒューズ ・サーモスタット	約554×228×473 (約8.3kg)	約620×200×510	2	約1.6	中国	メタル ブラック	4541887003655
セラミックファンヒーター	SKJ-CX1200DS		本体：スチール/ABS フロントパネル：ガラス 脚：ABS	・内蔵式転倒スイッチ(ボール) ・温度ヒューズ ・サーモスタット	約370×230×510 (約5.5kg)	約430×290×525	2	約1.6	中国	メタル ブラック	4541887003662
	SKJ-SY03PTC	9	本体：ABS / アルミ	・内蔵式転倒スイッチ(ボール) ・温度ヒューズ ・サーモスタット	約202×155×351 (約1.9kg)	約375×188×238	6	約1.5	中国	ホワイト	4541887004447
	SKJ-KT100MJS		本体：ABS / PP	・内蔵式転倒スイッチ(ボール) ・温度ヒューズ ・サーモスタット	約267×124×384 (約2.7kg)	約295×144×414	4	約1.5	中国	ホワイト	4541887004416
	SKJ-SY02PTC	10	本体：ABS	・内蔵式転倒スイッチ(突上式) ・サーモスタット	約186×166×245 (約1.8kg)	約185×224×275	8	約1.5	中国	グリーン アイボリー	4541887003693 4541887003709
オイルヒーター	SKJ-KT120JS		本体：PP	・内蔵式転倒スイッチ(ボール) ・温度ヒューズ・電流ヒューズ ・サーモスタット	約516×207×458 (約4.3kg)	約518×209×458	2	約1.8	中国	ホワイト	4541887003570
	SKJ-SE120ROT	11	本体：スチール	・内蔵式転倒スイッチ(振り子) ・サーモスタット	約250×530×640 (約12kg)	約530×160×675	1	約1.6	中国	ホワイト ブラック	4541887003440 4541887003648
ミニパネルヒーター	SKJ-KT33P	11	本体：PP/スチール	・温度ヒューズ×2	約470×120×325 (約2.3kg)	約509×102×346	4	約1.8	日本	ホワイト	4541887002887
加湿セラミックファンヒーター	SKJ-SH125KCF		本体：ABS / PP	・温度ヒューズ ・サーモスタット ・内蔵式転倒スイッチ(突上式)	約420×225×430 (約5.5kg)	約452×256×465	2	約1.8	中国	ホワイト	4541887004454
	SKJ-TR80KP	12	本体：ABS 給水タンク：PC	・内蔵式転倒スイッチ(ボール) ・温度ヒューズ ・電流ヒューズ	約132×140×250 (約1.3kg)	約178×158×278	8	約1.5	中国	ホワイト グリーン	4541887003785 4541887003853
	SL-X5KP	13	本体：ABS / PP	・内蔵式転倒スイッチ(突上式) ・温度ヒューズ ・過熱防止スイッチ	約170×170×272.5 (約1.45kg)	約216×216×311	2	約1.3	中国	ホワイト グレー	4541887900121 4541887900138

●電気暖房機(量/㎡当たり必要W数の計算基準)
※電気ストーブ、電気温風機、オイルヒーターの暖房の目安は、
(一般社)日本電機工業会の統一基準によります。
※室内外温度差15℃以下の地区、1量=1.65㎡として(50Hzを基準)算出してあります。

構造	木造住宅		コンクリート住宅	
断熱材	なし	50mm	なし	50mm
1量当たりW	403W	231W	287W	154W
1㎡当たりW	244W	174W	174W	93W

超音波加湿器

省エネの超音波方式 熱くならないのでお子様にも安心



NEW

- Point**
- 上部から給水できるのでお手軽
 - ダイアル式スイッチで簡単操作
 - LEDライト付き
 - 最大加湿量280ml/h
 - タンク容量3.2L
 - アロマトレー付き

上部給水超音波加湿器

SKJ-LH35MKM (BK)

オープン価格 JAN: 4541887004492

製品寸法: 約W150×D150×H290mm
製品質量: 約1kg
電気代: 最大(20W)約0.6円/h



NEW

- Point**
- 上部から給水できるのでお手軽
 - スタイリッシュなタッチスイッチ
 - LEDライト付き
 - 噴霧量3段階切替
 - 最大加湿量280ml/h
 - タンク容量3.7L
 - アロマトレー付き

上部給水超音波加湿器

SKJ-LH40MKT (WH)

オープン価格 JAN: 4541887004515

製品寸法: 約W175×D175×H320mm
製品質量: 約1kg
電気代: 最大(25W)約0.7円/h



NEW

- Point**
- 上部から給水できるのでお手軽
 - スタイリッシュなタッチスイッチ
 - LEDライト付き
 - 噴霧量3段階切替
 - 最大加湿量280ml/h
 - タンク容量3.2L
 - アロマトレー付き

上部給水超音波加湿器

SKJ-LH35MKT (WH)

オープン価格 JAN: 4541887004508

製品寸法: 約W150×D150×H290mm
製品質量: 約1kg
電気代: 最大(20W)約0.6円/h



NEW

- Point**
- ムーンデザインのランプ式加湿器
 - お部屋の雰囲気や気分に合わせて3色のLEDランプ切替え
 - スタイリッシュなタッチ操作
 - バッテリー内蔵でどこでも持ち運んで加湿できる



オレンジ ホワイト イエロー

オシャレなインテリアランプ式加湿器

ランプ式加湿器

QTK-BTK

オープン価格 JAN: 4541887019939

製品寸法: 約W130×D130×H130mm
製品質量: 約260g

超音波加湿器



- Point**
- タンク容量8L
 - 最大加湿量350ml/h
 - 連続加湿時間約23時間(最大運転時)
 - 湿度設定運転機能付き
 - UVCライト付で除菌

NEW

※画像はイメージです

大容量なのにスリムなボディで置き場所を自由に選べます

8L超音波大容量加湿器(UVC除菌)

SL-CU80KU

製品寸法: 約W190×D190×H717mm
製品質量: 約2.25kg

オープン価格 JAN: 4541887900169



NEW

- Point**
- タンク容量12L
 - 最大加湿量950ml/h
 - 連続加湿時間約13時間(最大運転時)
 - 湿度設定運転機能付き
 - UVCライト付で除菌

※画像はイメージです

キャスター付きで移動もラクラク

12L超音波大容量加湿器(UVC除菌)

SL-CU120KU

製品寸法: 約W600×D220×H840mm(延長パイプ含む)
製品質量: 約4.6kg

オープン価格 JAN: 4541887900176



NEW

- Point**
- タンク容量23.8L
 - 最大加湿量1500ml/h
 - 連続加湿時間約16時間(最大運転時)
 - 湿度設定運転機能付き

※画像はイメージです

ミストを発生する振動子を4ヶ搭載し空間をパワフルに加湿

23.8L超音波大容量加湿器

SL-CU238K

製品寸法: 約W317×D257×H1120mm(延長パイプ装着時)
製品質量: 約5.2kg

オープン価格 JAN: 4541887900206



NEW

- Point**
- タンク容量15L
 - 最大加湿量1500ml/h
 - 連続加湿時間約10時間(最大運転時)
 - 湿度設定運転機能付き
 - UVCライト付で除菌

※画像はイメージです

給水に便利な上部直接給水タイプ!

15L超音波大容量加湿器(UVC除菌)

SL-CU150K

製品寸法: 約W300×D230×H980mm(延長パイプ装着時)
製品質量: 約4kg

オープン価格 JAN: 4541887900183

超音波加湿器

- Point**
- タンク容量17L
 - 最大加湿量800ml/h
 - 連続加湿時間約21時間(最大運転時)
 - 湿度設定運転機能付き
 - UVCライト付で除菌



延長パイプの高さを利用し広範囲に潤いを

17L超音波大容量加湿器(UVC除菌)

SL-CU170KU

製品寸法:約W240×D240×H1087mm(延長パイプ装着時)
製品質量:約3.6kg

オープン価格 JAN: 4541887900190

ハイブリッド加湿器

- NEW**
- Point**
- 超音波と加熱式のハイブリッドタイプ
 - 連続加湿時間約16時間(最大運転時)
 - OFFタイマー付き(最大12時間)
 - 湿度設定運転機能付き
 - 最大加湿量280ml/h
 - タンク容量4.5L(フィルター装着時4.3L)



ハイブリッド加湿器

QTK-GF45HK(M)

製品寸法:約W230×D165×H320mm
製品質量:約2kg
電気代:最大(45W)約1.2円/h

オープン価格 JAN: 4541887029051

次亜塩素酸水対応超音波加湿器

- NEW**
- Point**
- タンク容量5L
 - 最大加湿量600ml/h
 - 連続加湿時間約8時間(最大運転時)
 - 湿度設定運転機能付き
 - UVCライト付で除菌
 - 次亜塩素酸水対応振動子



大容量なのにコンパクト。卓上でも利用できます

次亜塩素酸水対応5L超音波加湿器

SL-CU50KHA

製品寸法:約W230×D230×H570mm(延長パイプ装着時)
製品質量:約1.8kg

オープン価格 JAN: 4541887900152

スチーム加湿器

- Point**
- 加熱式なので雑菌を放出しにくい
 - 最大加湿量300ml/h
 - タンク容量2.8L
 - 最長9時間加湿



スチーム加湿器

SKJ-GF26SK

製品寸法:約W242×D165×H320mm
製品質量:約1.3kg
電気代:最大(250W)約6.8円/h

オープン価格 JAN: 4541887003754

コタツ

冬をHOTに。インテリアコタツ

NEW



Point

- タモツキ板
- 継脚付き
- 中間スイッチ
- ファン式


家具調こたつ(500W)

KOW-120F(D)

オープン価格 JAN: 4541887030200



高さ約31cmが継脚すると、高さ約36cmに調節できます。



在庫僅少

家具調コタツ

SKJ-K690TF

オープン価格 JAN: 4562269636681

Point

- 新開発の特殊面状発熱体(コードヒーター)仕様
- 出っ張りがなく隅々まで均一に温めます(温度のムラがありません)
- 省電力設計により、従来ヒーターより経済的
- 収納に便利な折れ脚式
- 冬に布団をかけても大丈夫!継脚50mm付き
- 無段階温度調節

W



Point

- クォーツヒーター
- 中間スイッチ
- 温度・電流ヒューズ
- サーモスタット
- 電源コード:約2.8m



プラカジュアルコタツ

SKJ-K75(W)(K)

オープン価格 JAN: 4562269636025 (W)
4562269636018 (K)

Point



プラカジュアルコタツ

SKJ-K60(W)

オープン価格 JAN: 4562269636001

■コタツ仕様一覧

品番	材 料			ヒーターユニット				製品サイズ(mm) 質量(kg)	箱サイズ(mm)	梱包重量	生産国	カラー	JANコード	
	天板	本体	脚	ヒーター種類	スイッチ	電源コード(m)	消費電力							電気代(円/h)
KOW-120F(D)	タモツキ板 (板目3枚)	ニレ・ タモ材	ニレ材	石英管	中間スイッチ	2.8	500W	14	約W1200×D800× H360(410) 天板30mm(厚)18kg	約1270×940×110	約20.5kg	中国	ブラウン	4541887030200
SKJ-K690TF	フラッシュ	MDF	ラバー ウッド	特殊面状発熱体	中間スイッチ	2.8	150W	4.1	約W900×D600× H307(357) 天板24mm(厚)15.4kg	約660×900×155	約18kg	ベトナム	ダーク ブラウン	4562269636681
SKJ-K75	低圧メラミン (両面)	ABS 樹脂	PP樹脂	石英管	中間スイッチ	2.8	400W	11	約W750×D750×H385 天板16mm(厚)10.5kg	約775×775×120	約12.0kg	中国	ブラック ホワイト	4562269636018 4562269636025
SKJ-K60	低圧メラミン (両面)	ABS 樹脂	PP樹脂	石英管	中間スイッチ	2.8	400W	11	約W600×D600×H385 天板16mm(厚)8.5kg	約620×620×115	約10.5kg	中国	ホワイト	4562269636001

※WPCとは木粉と樹脂の複合素材

電気カーペット

NEW



Point

- 無段階温度調節
- 速暖機能(周囲温度が20度未満になると動作します)
- 自動切6時間切タイマー(切忘れ防止機能)
- 左右全面切り替え暖房
- ダニ退治機能



電気カーペット2畳

SKJ-KS2J

オープン価格
JAN: 4541887003891

電気カーペット3畳

SKJ-KS3J

オープン価格
JAN: 4541887003907

製品寸法:(KS2J)約1760mm×1760mm厚み6mm
(KS3J)約2350mm×1950mm厚み6mm
製品質量:(KS2J)約2.4kg/(KS3J)約3.4kg
電源コード:約1.5m
材質:ポリエステル100%
定格(AC100V)50/60Hz:(KS2J)500W/(KS3J)720W
電気代(1時間あたり):(KS2J)約8.4円/(KS3J)約11.3円
消費電力量(1時間あたり):(KS2J)約311Wh/(KS3J)約416Wh